

モバイルバッテリー 取扱説明書

GH-BTL6000シリーズ Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- GH-BTL6000シリーズ 本体 …… 1台
- 専用USBケーブル(約30cm) …… 1本
- 取扱説明書/6ヶ月間保証書(本紙) …… 1部

各部名称

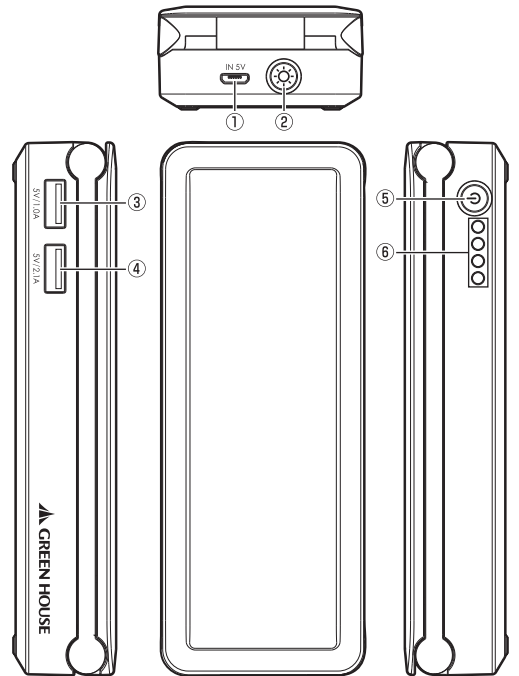

①充電ポート(入力側)

専用USBケーブルを用いて本体に充電します。

②LEDライトボタン

長押しでLEDライトを点灯/消灯します。点灯中に押す毎に、5段階に明るさが切り替わります。

③充電ポート(出力側/1.0A)

専用USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。このポートでは最大1.0Aの機器まで充電できます。

④充電ポート(出力側/2.1A)

専用USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。このポートでは最大2.1Aの機器まで充電できます。

⑤バッテリー残量・充電ボタン

ボタンを押すと残量インジケータを表示し、充電したい機器を接続した状態で押すと、機器の充電を開始します。


⑥残量インジケータ

本体の状態を表します。



専用USBケーブル

残量インジケータの動作



残量インジケータの表示	製品の状態
消灯	電源OFF
点灯	バッテリー残量の表示・対応する機器への充電中
点滅	本体への充電を行っている状態


- 残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

本体への充電方法

⌚ 充電時間の目安 約15時間

付属の専用USBケーブルのmicroUSBコネクタを本体充電ポート(入力側)に取り付け、USB AタイプコネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。本体への充電が開始されると、残量インジケータが点滅を始めます。本体への充電が完了すると、残量インジケータが点灯しますので、速やかに本体をパソコンのUSBポートから取り外してください。

- ※USBハブなどから接続した場合、十分な電力を得られない場合があります。
- ※パソコンのUSBポートに接続する場合は、パソコンの電源を事前に入れてください。
- ※本体への充電時間は、バッテリーの残量、状況によって異なります。
- ※充電後、長時間使用しなかった場合、バッテリーの特性により、自然放電します。
- ※コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製GH-ACシリーズ、を使用してください。

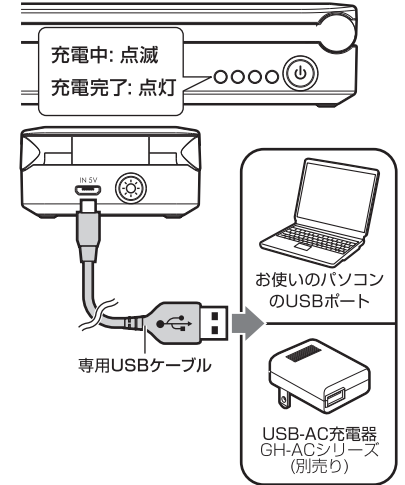

対応する機器への充電方法


1. 専用USBケーブルのmicroUSBコネクタに充電したい機器を取り付けます。
2. 専用USBケーブルのUSB Aタイプコネクタを本体の充電ポート(出力側/1.0A)か充電ポート(出力側/2.1A)に接続します。
3. 本体の充電ボタンを押すと残量インジケータが点灯し、対応した機器の充電が開始されます。
4. 対応する機器への充電が完了した後は、本体を速やかに取り外してください。

- ※接続する充電ポートは充電したい機器の要求する電流に合わせてください。
- ※充電ポートは2ポート合計で2.5Aまで出力できます。
- ※充電時間は、対応する機器の設定などにより異なります。
- ※対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。
- ※対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。
- ※充電中は、対応する機器を使用しないでください。
- ※iPhoneやiPadなどを充電する場合は、別途USB充電ケーブルをご用意ください。


●各コネクタとケーブルの接続は本紙裏面の「接続イメージ」を参照してください。

接続イメージ

本体の充電

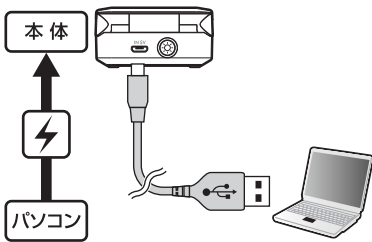

対応した機器の充電

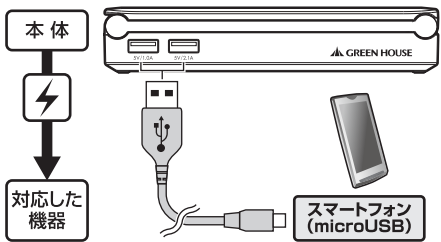

*iPhone、iPadなどを充電する場合は、別途USB充電ケーブルをご用意ください。


LEDスタンドライト

LEDライトボタンの動作

長押し	LEDライトを点灯/消灯します
LEDライト点灯中に押す	LEDライト点灯中にボタンを押す毎に五段階に明るさが切り替わります

●LED点灯時に本体への充電をしないでください。バッテリーの劣化を早め、火災や感電の危険があります。

スタンドの開閉

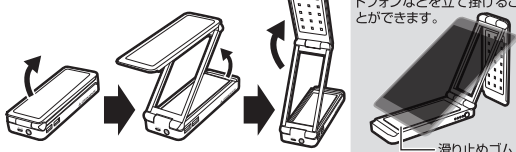

図の様に開閉すれば、スマートフォンなどを立て掛けることができます。

●スタンドを開閉する際、指などを挟まないようご注意ください。
●スタンドの調節部分は 180 度以上開きません。それ以上開こうとすると、破損するおそれがありますので、ご注意ください。

製品仕様

バッテリー	リチウムイオン
バッテリー容量	6000mAh
バッテリー寿命	約500回
最大入力	DC5V/1000mA
最大出力	DC5V/2500mA(2ポート合計)
保護回路機能	過充電・過放電・過電流
コネクタ形状	入力:USB Micro-Bタイプ[microUSB]×2 出力:USB Aタイプ×2
本体充電時間	約15時間
機器充電時間	iPhone 5 :約3時間 (目安) ●電池残量が0%程度からの充電時
連続点灯時間	最大7時間(満充電時)
光源	白色LED21灯
照度	97lx(JIS C8112:2008に準ずる)
調光	5段階
外形寸法	W145 × D55.3 × H28(mm) ※折りたたみ時
重量	約230g
動作温度範囲	5℃~40℃
動作湿度範囲	10%~80%(結露なきこと)
対応機器	・USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン/iPhone/iPadシリーズ/タブレット/デジタルオーディオプレーヤー/携帯型ゲーム機/iPad/iPad mini/周辺機器

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。
※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、臭気、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてしないでください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

制限事項

- 残量インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。●残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●対応する機器の設定などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

6ヶ月間保証書

品名	モバイルバッテリー		販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
型番	GH-BTL6000シリーズ		
保証期間	ご購入より6ヶ月間		
お客様ご氏名		ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	
お客様ご住所			

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合、2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合、3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合、4.誤液、あるいは、再販された場合、5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合、6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合、7.消耗、劣化の場合、8.記録媒体内データ損失の場合、9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合、●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒に送付したものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同など品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合、2.分解、改造が行われている場合、3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合、●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have not responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.greenhouse.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。