


この度は、弊社製品をお買求めいただきまして
ありがとうございました。
本製品は、下記の要領でご使用ください。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図


※下記の図はAタイプのイラストになっています。

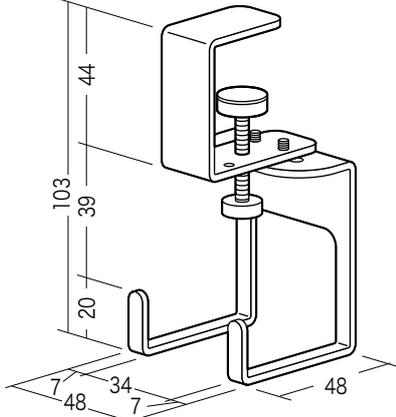


総耐荷重 3kg

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-CB033など)と下記の部品番号(①~④)と部品名(ノブボルトなど)をお知らせください。



①クランプ
(ボルト2個付属)
×1個



②フック×1個



③ノブボルト(大)
×1個




④ノブボルト(小)
×1個

完成図


※本製品は組立て方法によって下図の様に4通りの使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。

※フックを前面、後面、右側、左側のいずれかによって、組立て手順 ③ 以降が異なります。


Aタイプ

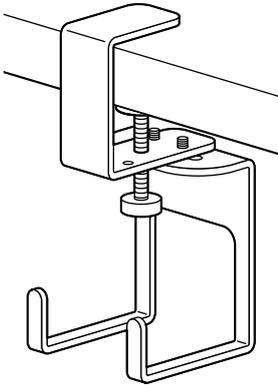


Bタイプ

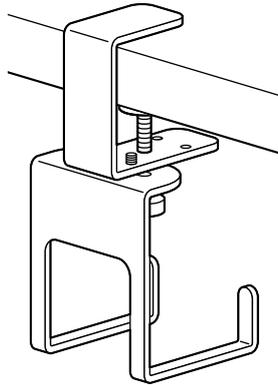

Cタイプ

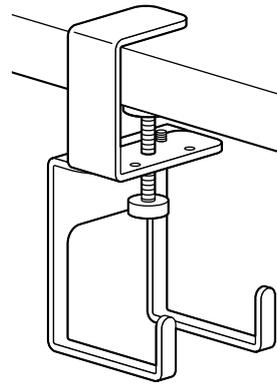


Dタイプ

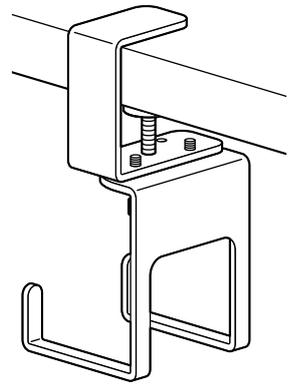


1 クランプから付属のボルトを取外します。

※取外したボルトは組立て手順3番で再度使用します。

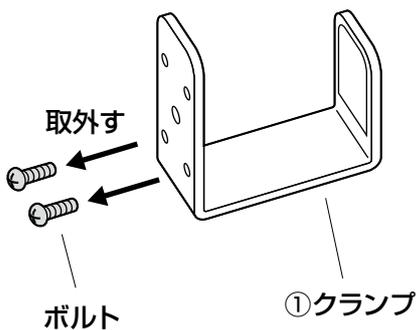

2 パッドからノブボルトを取外します。


※取外したボルトは組立て手順4番で再度使用します。

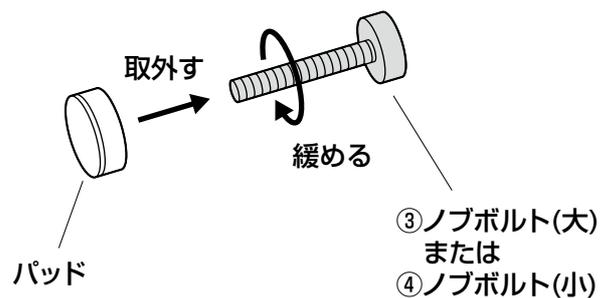

3 フックにクランプを取付けます。


Aタイプ

ボルト
※組み立て手順1番で取外した
ボルトを使用します。

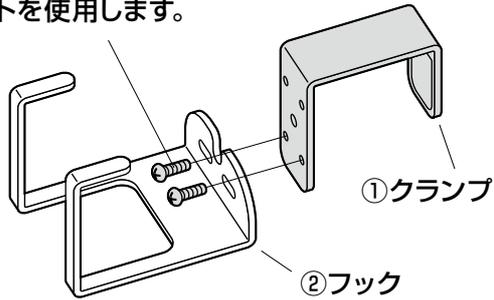


Bタイプ

ボルト
※組み立て手順1番で取外した
ボルトを使用します。

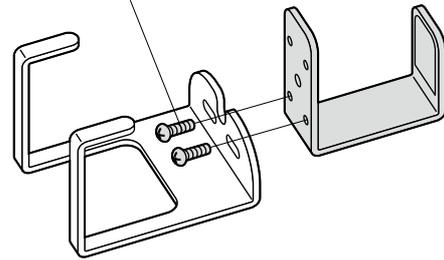


Cタイプ

ボルト
※組み立て手順1番で取外した
ボルトを使用します。

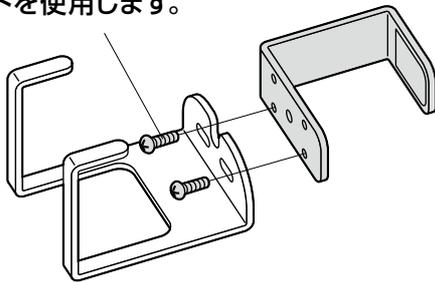

Dタイプ


ボルト
※組み立て手順1番で取外した
ボルトを使用します。

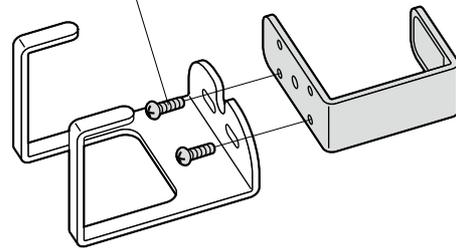

4 本体にノブボルトを取付けます。

※下記の図はAタイプのイラストになっています。

- ③ノブボルト(大)
または
- ④ノブボルト(小)
※組立て手順2番で
取外したボルトを
使用します。

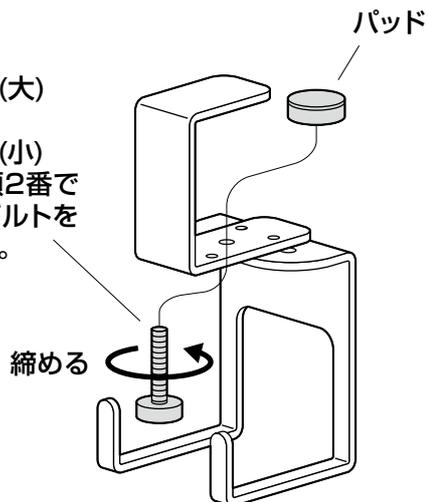

5 天板にクランプを取付けます。 ※取付け可能な天板の厚さは12~30mmです

※下記の図はAタイプのイラストになっています。

