

GREEN HOUSE

リング型LEDライト 取扱説明書


GH-CSL72C-BK
Ver.1.0

- 本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

- パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。
万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- リング型LEDライト (スイッチ&USBコード約190cm付き) ×1
 - 三脚スタンド ×1
 - スマートフォンホルダー ×1
 - 自由雲台 ×1
 - 取扱説明書/保証書 (本書)


各部名称

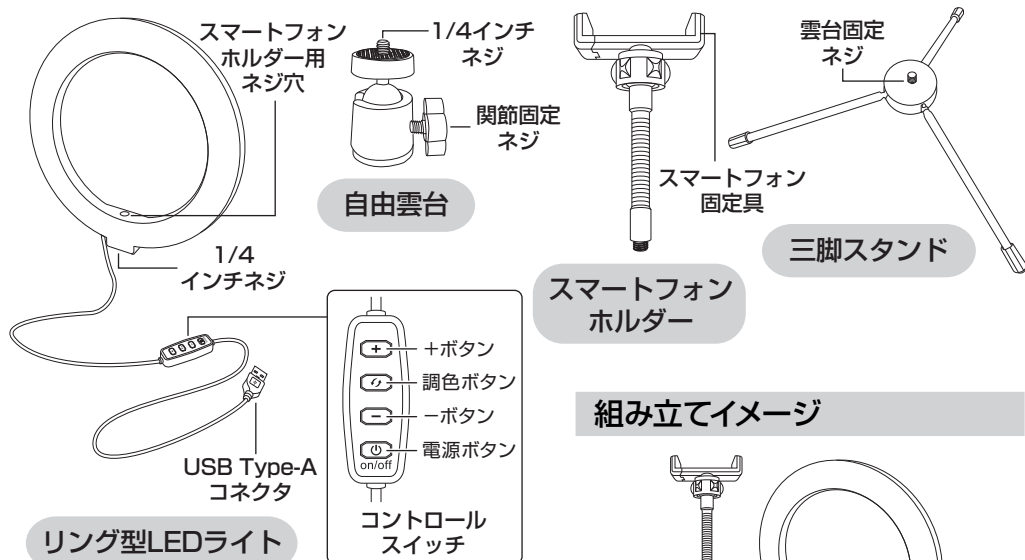

組み立てイメージ

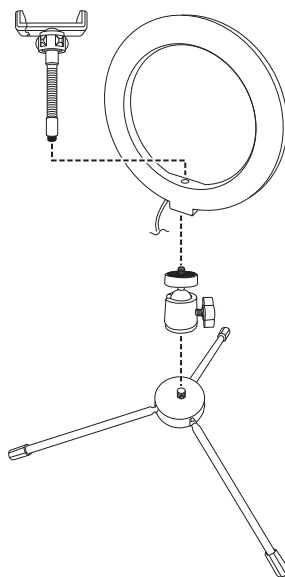

使用イメージ

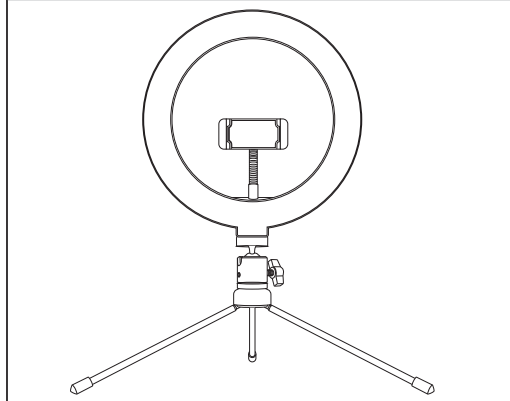

ご使用の前に

- ・USB Type-Aコネクタが使用できるパソコンかUSB-ACアダプタをご用意してください。
- ・パソコンで使用する際は、パソコンが起動していることを確認してください。
- ・USB-ACアダプタで使用する際は、出力規格が「5V / 1.5A」以上であるものを使用してください。




注意

- 出力を満たしていないUSB-ACアダプタを用いると、発熱や発火の原因となるのでご注意ください。
- 濡れた手でのご使用はお控えください。感電するおそれがあります。

使用方法

- ①パソコンまたはUSB-ACアダプタのUSBポートに、本製品のUSB Type-Aコネクタを奥まで差し込んでください。
- ②差し込んだ後、コントロールスイッチの電源ボタンの周りが青く点灯すれば準備完了です。
- ③コントロールスイッチの電源ボタンを押してください。
LEDライトが点灯します。同時にコントロールスイッチの青LEDが消灯します。
※点灯直後のLEDライトは最大出力で点灯するので、LED部分を直視しないでください。
※パソコンで使用する際は、ポートの出力により規定の明るさに達しない場合があります。
- ④LEDライトの光色を変える場合は、調色ボタンを押してください。下記の順番で色が変わります。
白・オレンジ → オレンジ → 白 → 白・オレンジ
- ⑤LEDライトの明るさを変えたい場合は、下記の操作をしてください。
明るくする：+ボタンを押す
暗くする：-ボタンを押す
段階は10段階です。最初に点灯したときは1番明るい状態で点灯します。
- ⑥灯りを消す際は電源ボタンを押してください。
LEDライトが消灯します。同時にコントロールスイッチの青LEDが点灯します。
パソコンやACアダプタからの電気が供給状態の場合、次に点灯する時は消灯時の設定で点灯します。
※LEDライトのUSB Type-Aコネクタを外すと、設定は初期化されます。
※スマートフォンホルダーは幅55mm~85mmのスマートフォンを取り付けられます。

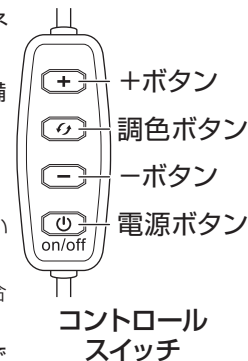

注意

- USBハブに接続しての使用は動作保証しかねます。
- モバイルバッテリーを使用する場合は、5V / 1.5A以上の定格出力のものをご使用ください。
- 耐荷重内、取り付け幅内であっても、スマートフォンのバランスや取り付け際の角度により落下・転倒する場合があります。

お手入れについて

- ・水で濡らし、固く絞った布などで拭いてください。
- ・アルコールや溶剤の類を使用しないでください。変色や変形するおそれがあります。
- ・汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだやわらかい布で拭き取ってください。
- ・長期間使用しない場合は、高温多湿を避けて保管してください。

自由雲台の使い方

LEDライト基部の自由雲台は360°回転することができます。

①関節固定ネジを反時計回り半回転ほど、少しだけゆるめます。

※ゆるめすぎるとボールの部分が分解し、ご使用することができなくなるおそれがあります。

②LEDライトを好きな向きに向けてください。

③関節固定ネジを時計回りに回し、締めます。



注意 ●ケガの原因となりますので、ネジを締めたりする際は指などを挟まぬようご注意ください。

製品仕様

電源	DC5V(USBポートより供給)	LED灯数	72個
消費電流	最大1.5A	色温度	2700K~6500K
外形寸法	全体 約W290×D290×H356(mm) LEDライト 約W200×H209×D16(mm)	演色性	Ra80
重量	約438g(三脚他を含む)	ケーブル長	約190cm
明るさ	白色:1100lm、オレンジ色:1100lm、 同時:1650lm	動作温度範囲	0~50℃
スマートフォンホルダー 取り付け幅	55~85mm	動作湿度範囲	10~70%(結露なきこと)
スマートフォンホルダー 耐荷重	約1000g		

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。
●不安定な場所に置かないでください。●異物を入れたり、附着させないでください。●ふんだり、乗ったり、投げたり、落としたりしないでください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●発光した状態のLEDライトを直接見ないでください。失明するおそれがあります。●本製品は室内専用です。屋外や高温多湿な環境下などで使用しないでください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●製品をパソコンなどに接続したまま、製品を移動しないでください。●汚れは、中性洗剤を薄めた液を含んだやわらかい布でふき取ってください。●使用後はパソコンなどから取り外して保管してください。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。●省電力モードでの動作は保証いたしかねます。●三脚スタンドを他の製品と混ぜて使用しないでください。破損するおそれがあります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。

保証書

品名	リング型LEDライト	ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)
型番	GH-CSL72C-BK	
保証期間	ご購入より6ヶ月間	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださいますよう、お願いいたします。
お客様ご氏名		
お客様ご住所		

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
 - 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
 - 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
 - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
 - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 保証書がない場合。
 - 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
 - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
 - 譲渡、あるいは、再販された場合。
 - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 消耗、劣化の場合。
 - 記録媒体内データ損失の場合。
 - 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。
 - 修理・輸送についての注意
 - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
 - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
 - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
 - 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
 - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
 - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】
- 修理用部材が調達できない場合。
 - 分解、改造が行われている場合。
 - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
- The warranty is valid only in JAPAN
- 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

	テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。