

モバイルバッテリー 取扱説明書

GH-BTP*100シリーズ Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 本体 …… 1台
- 専用USBケーブル (約20cm) …… 1本
- 取扱説明書/保証書 (本紙) …… 1部

各部名称

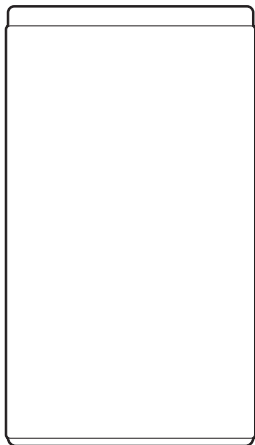

①電源ボタン

ボタンを押すと出力ポートに接続した機器の充電を開始します。

②(出力)USB Type-Aポート×2

USB Type-Aケーブルを用いて対応する機器を充電します。

③(入/出力)USB Type-Cポート(PD対応)


USB Type-Cケーブルを用いて対応する機器を充電します。
USB Type-Cケーブルを用いて本体を充電します。

④(入力)microUSBポート


microUSBケーブルを用いて本体を充電します。

⑤残量表示インジケータ

バッテリー残量を百分率で表示します。

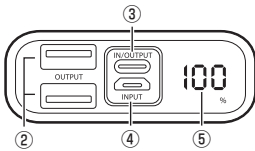

インジケータの動作



| 動作 | インジケータの表示 |
|-----|----------------------------------|
| 充電中 | 末尾1桁が点滅します。 バッテリー残量を数値で表示します。 |
| 放電中 | 数値が点灯します。 バッテリー残量を数値で表示します。 |

本体への充電方法

microUSBポートから充電した場合

⌚ 充電時間の目安 約6時間30分

付属の専用USBケーブルのmicro USBコネクタを製品のmicroUSBポートに接続し、USB type-AコネクタをUSB充電アダプタなどに接続してください。


残量表示インジケータの末尾1桁が点滅し、充電が開始され、残量表示インジケータが増加していきます。

充電が完了すると、残量表示インジケータが「100」表示になりますので、専用USBケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安は5V/2Aの出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。

※残量表示インジケータが100%を示しても、微小電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製GH-ACシリーズを使用してください。

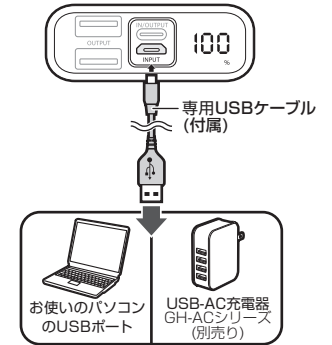

USB Type-Cポートから充電した場合

⌚ 充電時間の目安 約3時間30分

別売りのUSB Type-Cケーブルの一方のコネクタを本体のUSB Type-Cポートに接続し、もう一方をPD (Power Delivery) 対応のUSB Type-Cポートを搭載したUSB-AC充電器に接続してください。

残量表示インジケータの末尾1桁が点滅し、充電が開始され、残量表示インジケータが増加していきます。

充電が完了すると、残量表示インジケータが「100」表示になりますので、USB Type-Cケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安はPower Delivery対応の18W出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。


※残量表示インジケータが100%を示しても、微小電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※PD (Power Delivery) 機能は対応機器であっても正常に動作しない場合があります。

※PD (Power Delivery) 機能を使用するには対応したケーブルが必要になります。

※長期間使用しない場合でも、定期的に70%まで充電を行ってください。バッテリーが劣化し充電できなくなる場合があります。

※長期間放置し充電できなくなったバッテリーや容量が著しく低下したバッテリーは充電しないでください。

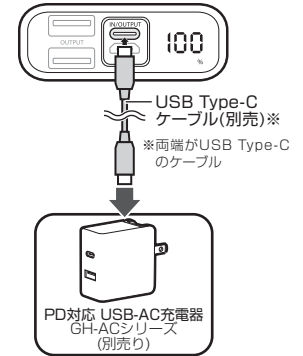

対応する機器への充電方法

付属の専用USBケーブルのUSB Type-Aコネクタを製品の出力ポートに接続し、microUSBコネクタを充電したい機器に接続します。

接続と同時に残量表示インジケータが点灯し、他機器の充電が開始されます。また、別売りのUSB Type-Cケーブルを使用し他機器と接続しても充電が開始されます。

※microUSBポート以外の充電ポートを搭載している機器を充電する場合、それに対応した充電ケーブルが必要になります。

※出力ポートは3ポート合計で3.1Aまで出力できます。

※USB Type-Cポート単体では18Wまで出力できます。


※充電時間は接続する機器や環境により異なります。

※接続する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

※接続する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。

※充電電流の少ない機器(100mA以下)では正常に充電できない場合があります。

※5V/3A、9V/2A、12V/1.5Aで出力するにはPD (Power Delivery) に機器が対応している必要があります。

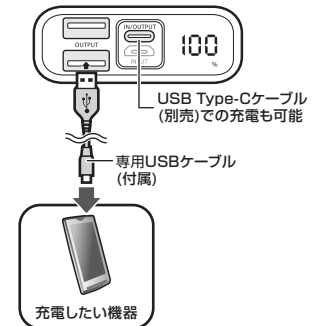

製品仕様

| | |
|----------------------------|--|
| ディスプレイ | 7セグLED(残量表示) |
| バッテリー | リチウムイオンポリマー |
| バッテリー容量 | 10000mAh(3.7V) 2800mAh(12V) |
| 入力(USB micro B) | 5V/2.1A |
| 入力(USB Type-C) | 5V/2A、5V/3A、9V/2A(PD対応) |
| 出力 (USB Type-A, Type-C) | 5V/3.1A(3ポート合計)、9V/2A、 12V/1.5A |
| 入力端子 | USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1(出力端子と兼用) |
| 出力端子 | USB Type-A×2、USB Type-C(メス) ×1(入力端子と兼用) |
| 保護機能 | 過充電、過放電、過電流、短絡保護 |
| 充電時間(USB micro B) | 約6時間30分(5V/2.1A) |
| 充電時間(USB Type-C) | 約3時間30分(9V/2A) |
| 外形寸法 | 約106x60x22mm |
| 重量 | 約225g |
| 動作温度範囲 | 0℃～40℃ |
| 材質 | アルミ、ABS |
| 保証期間 | 6ヶ月 |

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。

※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。
●ケーブルは各ポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っばったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●残量表示インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。●残量表示インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付

先まで宅急便(元払い)にてお送りください。



〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛

Li-ion 00

保証書

| | | | |
|--------|----------------|--|---|
| 品名 | モバイルバッテリー | | ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印) |
| 型番 | GH-BTP*100シリーズ | | |
| 保証期間 | ご購入より6ヶ月間 | | |
| お客様ご氏名 | | | |
| お客様ご住所 | | | 販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。 |

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4.譲渡、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮により、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5.修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6.弊社の判断により同部品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部材が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・ 本製品は、日本国内専用で製造および販売されています。
- ・ 本製品は、日本国外では使用できません。
- ・ 本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・ 本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

| | |
|---------------|---|
| サポート窓口 | グリーンハウス テクニカルサポート |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-5421-0580 |
| 受付時間 | 10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日を除く弊社営業日) |
| FAX | 03-5421-2266 (24時間受付) |
| ホームページ | https://www.green-house.co.jp/ |

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。