

SOLAR CHARGER + STRAP

携帯電話用ソーラーチャージャー+ストラップ

GH-SC350

取扱説明書 Ver.1.00

安全に正しくお使いいただくために、必ずよくお読みください。


⚠ 充電器に関する安全上のご注意

- 分解、改造をしないでください。
- 充電器を水につけたり、濡らしたりしないでください。又、水にぬれた時は使用しないでください。
- 携帯電話用充電端子をショートさせないでください。
- 火のそばや、ストーブのそば、炎天下の車内など高温の場所での使用、放置はしないでください。
- 0℃～40℃の場所で充電してください。これ以外の温度の場所での充電は、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 踏みつけたり投げつけたり、強い衝撃を与えないでください。
- 風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。
- 重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 本製品の定格を超えて使用しないでください。
- 液漏れに注意してください。本製品内部の液が目に入ったときは、こすらずに、きれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本体に金属などを差し込まないでください。
- 安全のため小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を十分に教えてください。また、使用中にも正しく使用しているか注意してください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
- 毛布などのかかった状態で使用しないでください。
- 使用中、保管時に臭気、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。
- 所定の時間を越えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。そのまま充電すると漏液、発熱、破裂させる原因となります。
- 航空機への持込はしないでください。気圧の変化により電池の破裂、漏液のおそれがあります。
- 携帯電話の充電バックを取外したまま充電しないでください。電話機本体に負荷電圧がかかり破損するおそれがあります。
- 本製品を携帯電話に接続したままでの充電及び発電は、携帯電話及び本製品の故障の原因になるおそれがあります。

● 太陽光(ソーラー)での蓄電方法

⌚ 蓄電時間の目安:晴天下で約35~40時間

1. 効率よく蓄電するために、太陽に対し、パネルが直角になるように設置してください。



- ※ 1日のうちでも時間が経過すると太陽の位置、高さが変わりますので、陰がかららないように注意してください。
- ※ 本製品のLEDランプは、太陽光で蓄電中、点灯しません。
- ※ 天候や季節によって蓄電時間が異なります。
- ※ 蓄電時間の目安は理想的な蓄電環境での数値です。




本製品を携帯電話に接続したままでの充電及び発電は、携帯電話及び本製品の故障の原因になるおそれがあります。

● 携帯電話機用AC充電器での蓄電方法

⌚ 蓄電時間の目安:約120分

1. 携帯電話機用AC充電器のコネクタを、向きを確認して本製品に差し込んでください。
2. 蓄電が開始されるとLEDランプが赤色に点灯します。
3. 蓄電が完了するとLEDランプが緑色に点灯します。
4. 蓄電後は、速やかに携帯電話機用AC充電器を本製品から取外してください。



- ※ 蓄電後、長期間(1ヶ月以上)保管した場合、自然に放電する場合があります。




8時間以上の蓄電は危険なので、絶対にしないでください。

●携帯電話機への充電方法

🕒 充電時間の目安: 約30~40分

1. コネクタ部分を回転させ、コネクタの向きを確認して携帯電話機の充電端子に差し込んでください。
2. 接続後、本製品が動かないようにしっかりと固定してください。
3. 携帯電話機へ接続後、約30分~40分で本製品の蓄電量が携帯電話機に充電されます。
4. 携帯電話機への充電完了後は速やかに本製品を携帯電話機から取外してください。

※約30分~40分の充電時間は本製品の蓄電量が十分な場合の目安です。
 ※電話帳など、携帯電話機のデータを必ずバックアップをしてからご使用ください。
 ※携帯電話の機種により完全充電ができない場合があります。

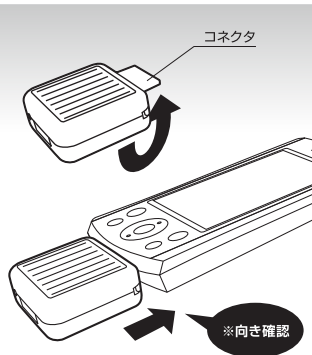

■製品仕様

バッテリー	リチウムポリマー
バッテリー容量	380mAh/3.7V
バッテリー寿命	約300回
入力電圧	DC4.6~5.6V
入力電流	500mA MAX
出力電圧	5V
出力電流	350mA
動作温度範囲	0~40°C
保護回路機能	過電流、過放電、過充電
蓄電時間	太陽光/晴天下で35~40時間
	携帯電話用AC充電器/約120分
充電時間	約30分~40分
外形寸法	W41.8×D42.2×H18(mm)
重量	約25g

■付属品

ストラップ、取扱説明書/6ヶ月間保証書(本書)

■廃棄時の製品処理のお願い

本製品はリチウムポリマー電池を内蔵しています。廃棄する場合はお住まいの市町村の指示に従って適切に廃棄してください。



本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証いたしかねます。

●6ヶ月間保証書

品名	携帯電話用ソーラー充電器
型番	GH-SC350シリーズ
保証期間	ご購入より6ヶ月間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。
 ※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

株式会社グリーンハウス テクニカルサポート

TEL	03-5421-0580	
	受付時間10:00~12:00 13:00~17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)	
FAX	03-5421-2266	mail support@green-house.co.jp
HP	http://www.green-house.co.jp/	

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※本製品は日本国内専用設計となっています。
 ※記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
 ※製品のデザイン、仕様は改良等により、予告なしに変更する場合があります。