


■取り付け方法


1. GHV-PDV790を図①のようにな状態にし、上下の向きに気を付けて、ヘッドレスト取り付けキット内に入れてください。奥まで入ったのを確認したら、ふたを閉じてください。

図①




2. 本製品のベルトをヘッドレストの下部から、ステアの間を通して一周させ(図②)、バックルを止めてください。(図③)

図②

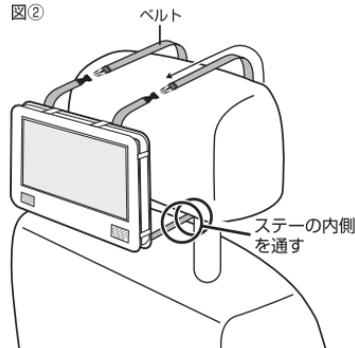

図③



3. 本製品を水平かつ動かないように左右のベルトを調整してください。このときベルトに緩みがありますと破損やケガヤの原因となることがあります。

■取り付け場所についての注意



2本ステータイプ



ヘッドレスト一体タイプ



■ヘッドレスト取り付けキットの取り扱いについて

●運転中は製品を使用しないでください。●運転者の視界を妨げる場所や運転操作の妨げになる場所に取り付けしないでください。●運転装置に触れる場所に取り付けしないでください。●エアバッグの動作を妨げる場所に取り付けしないでください。●アクティブヘッドレストの動作を妨げる場所に取り付けしないでください。●チャイルドシートやジュニアシートの正面には取り付けしないでください。●取り付け具が緩んだ場合、直ちに増し締めを行ってください。●ひっぱったり、ぶらさがったり、強い力を加えないでください。●バックシートなどのヘッドレスト一体型シートに取り付けることはできません。●ヘッドレストやシートに取り付け跡が残る場合がありますが、あらかじめご了承ください。●車検時、検査官の判断により、取り付けたままでは合格しない場合がありますので、事前に取り外してください。●目的外の使用はしないでください。●目的外の使用や誤使用、改造などにより事故が発生した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。