


GH-USHD-IDE 取扱説明書 Ver.1.0

使用方法

接続例

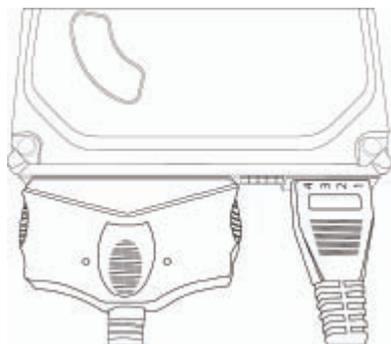

本製品

電源コネクタ
(ACアダプタ)

1. ご使用になりたい IDE デバイスを「Master」設定にします。(設定方法は各種 IDE デバイスの説明をご参照下さい)
2. 本製品を IDE デバイスと接続します。
3. 電源ケーブルを AC アダプタと接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。続いて AC アダプタの電源コネクタを IDE デバイスと接続します。
4. 本製品の USB ケーブルをご使用のパソコンの USB ポートに接続します。
5. パソコンにて、ご使用になりたいデバイスが自動的に認識されます。

●本製品を取り外す場合は、各 OS のデバイス取り外し手順に従って下さい。

注意事項

※接続する際は各コネクタの上下をよくご確認して、逆挿ししないようご注意ください。逆挿しによるコネクタ破損などの不具合発生に関しては保証致しかねます。

※ハードディスクドライブをご使用の際は、場合により OS にて認識させる作業が生じます。詳しくは各 OS のヘルプなどをご参照下さい。

※本製品は全ての IDE デバイスに対する動作保証は致しかねます。

※本製品をパソコンに 2 つ以上接続した際の動作保証は致しかねます。

※USB ハブを介してのご使用や、USB ポート拡張カードでの接続に対する動作保証は致しかねます。

※付属以外の各種変換ケーブルを使用した場合の動作保証は致しかねます。

製品仕様

対応機種	USB インターフェース標準搭載の PC/AT 互換機 (DOS/V)、および PowerPC G4 以降の USB インターフェース標準搭載の Macintosh シリーズ
コネクタ形状	機器装着側 :IDE 40pin コネクタ PC 側 :USB A タイプ
動作確認 OS	WindowsXP(SP2)、2000(SP4)、Vista、MacOS 10.4 以降
USB 規格	USB2.0/1.1
データ転送速度	最大 480Mbps(理論値)
重量	87g(本体のみ)
外形寸法	W40×D57×H11(mm)※USB ケーブルを除く
電源仕様	AC100V 出力 : DC5V/2.0A 12V/2.0A
製品構成	GH-USHD-IDE(本製品)、AC アダプタ、電源ケーブル 取扱説明書(本書)、1年間保証書

[制限事項]

- ・本製品の対応 OS は弊社環境にて動作確認を行ったものです。全ての OS 環境での動作を保証するものではありません。
- ・本製品は動作確認 OS 以外での動作保証は致しかねます。
- ・本製品は他の USB 機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ・本製品は省電力モード時の動作保証は致しかねます。
- ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証致しかねます。
- ・本製品はマルチ OS 環境ならびにエミュレーション環境での動作保証は致しかねます。
- ・本製品は接続する機器側や OS の制限により USB 1.1 転送になる場合があります。
- ・本製品は 64bit 版 OS(64bit 版 WindowsXP、64bit 版 WindowsVista) については動作保証致しかねます。
- ・本製品はいわゆる相性等による個別の機器の認識の不具合は保証致しかねます

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける為にはユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。(http://www.green-house.co.jp/support/index.html)