

USB2.0 対応 52in1 マルチスロット カードリーダー / ライタ

# GH-CRHD52 取扱説明書

Ver.1.0

## ■はじめに

この度は「USB2.0 対応 52in1 マルチスロットカードリーダー / ライタ」をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用前にこの取扱説明書をご覧ください。

## ■パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- 本体 ●専用 USB ケーブル ●取扱説明書（本書） ●1 年間保証書

## ■対応 OS

- Windows Vista(32bit版) ●XP(SP2以降/32bit版) ●2000(SP4) ●Mac OS X 10.4 以降

## ■安全にお使い頂くために必ずお守りください



下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 火災や感電、故障の恐れがあるので、風呂場、水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないでください。
- 煙の発生や異臭、音がしたら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から取り外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。



下記の注意事項を守らないと、お客様の怪我、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しの作業を行う前には身近な金属製のものに手を触れて静電気を除去してください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 本製品を使用し、対応メモリーカードへのアクセスを行っている際は、パソコンや機器の電源をオフまたはリセットをしないでください。データを消失・破損する恐れがあります。データが消失・破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- マイクロドライブは高電力を必要とするため、万が一マイクロドライブがうまく機能しない場合は、PC からの電源供給が充分であるか確認してください。
- 付属の USB ケーブルにかわって、他の USB ケーブルを使わないでください。
- 電流が高い機器の近くに本製品を置かないでください。
- お客様ご自身の修理・分解はお控えください。保証の対象外となります。

## ■使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・振動が激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

## ■本体各部の説明

本体各部の名称とメモ리카ードの挿入について説明します。

### 各部の名称

- USB コネクタ 専用USBケーブルを接続します。コネクタの上下向きに注意して接続してください。
- LED ランプ LEDの点灯・消灯・点滅により本製品の状態を示します。

### LEDランプの動作

**LED(赤)**

- ・本製品を接続するとLED(赤)が点灯します。
- ・本製品を取り外すとLED(赤)が消灯します。


**LED(青)**

- ・メモ리카ードを挿入するとLED(青)が点灯します。
- ・データ転送中はLED(青)が点滅します。
- ・メモ리카ードを取り外すとLED(青)が消灯します。



### 注意：

LEDが点灯しているときはメモ리카ードを取り外さないでください。メモ리카ードやデータが破壊する恐れがあります。

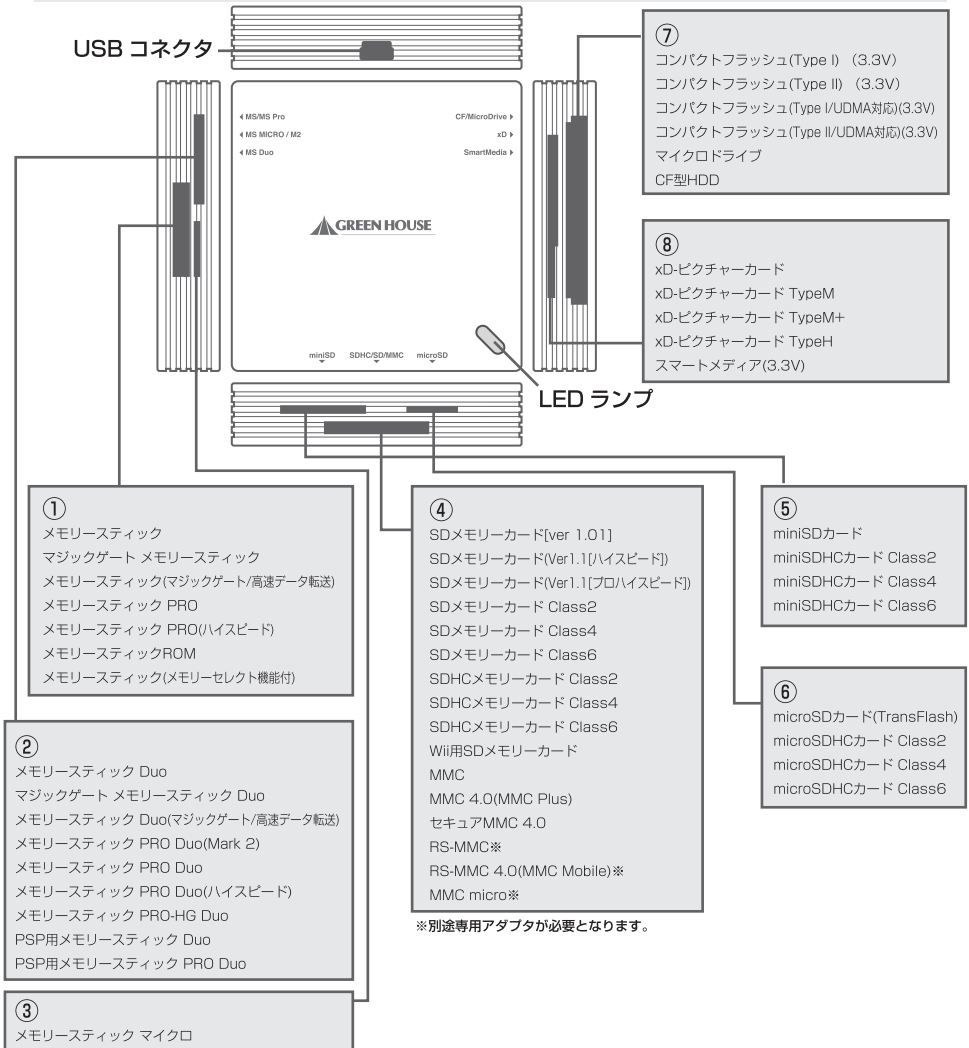

※別途専用アダプタが必要となります。

## メモ리카ードの挿入

下表に従い、メモ리카ードの**端子の向き**を確認して挿入してください。  
メモ리카ードは必ず**本体と水平**に挿入してください。

スロット	メモ리카ード	対応容量(最大)	挿入方法
①	メモリスティック	最大128MB	端子部分を <b>下面</b> にした状態で挿入してください
	マジックゲート メモリスティック	最大128MB	
	メモリスティック(マジックゲート/高速データ転送)	最大128MB	
	メモリスティック PRO	最大4GB	
	メモリスティック PRO(ハイスピード)	最大2GB	
	メモリスティックROM	最大128MB	
	メモリスティック(メモリーセレクト機能付)	128MB×2	
②	メモリスティック Duo	最大128MB	
	マジックゲート メモリスティック Duo	最大128MB	
	メモリスティック Duo(マジックゲート/高速データ転送)	最大128MB	
	メモリスティック PRO Duo(Mark 2)	最大16GB	
	メモリスティック PRO Duo	最大8GB	
	メモリスティック PRO Duo(ハイスピード)	最大2GB	
	メモリスティック PRO-HG Duo	最大4GB	
	PSP用メモリスティック Duo	最大32MB	
	PSP用メモリスティック PRO Duo	最大1GB	
③	メモリスティック マイクロ	最大1GB	
④	SDメモリーカード[ver 1.01]	最大1GB	
	SDメモリーカード[Ver 1.1[ハイスピード]]	最大2GB	
	SDメモリーカード[Ver 1.1[プロハイスピード]]	最大2GB	
	SDメモリーカード Class2	最大2GB	
	SDメモリーカード Class4	最大2GB	
	SDメモリーカード Class6	最大2GB	
	SDHCメモリーカード Class2	最大32GB	
	SDHCメモリーカード Class4	最大32GB	
	SDHCメモリーカード Class6	最大32GB	
	Wii用SDメモリーカード	最大512MB	
	MMC	最大2GB	
	MMC 4.0(MMC Plus)	最大2GB	
	セキュアMMC 4.0	最大64MB	
	RS-MMC※	最大1GB	
	RS-MMC 4.0(MMC Mobile)※	最大1GB	
MMC micro※	最大512MB		
⑤	miniSDカード	最大2GB	
	miniSDHCカード Class2	最大4GB	
	miniSDHCカード Class4	最大4GB	
	miniSDHCカード Class6	最大4GB	
⑥	microSDカード(TransFlash)	最大2GB	
	microSDHCカード Class2	最大8GB	
	microSDHCカード Class4	最大8GB	
	microSDHCカード Class6	最大8GB	
⑦	コンパクトフラッシュ(Type I) (3.3V)	最大32GB	ラベル面を <b>上面</b> にした状態で挿入してください
	コンパクトフラッシュ(Type II) (3.3V)	最大32GB	
	コンパクトフラッシュ(Type I/UDMA対応) (3.3V)	最大32GB	
	コンパクトフラッシュ(Type II/UDMA対応) (3.3V)	最大32GB	
	マイクロドライブ	最大6GB	
	CF型HDD	2.2GB	
⑧	xD-ピクチャーカード	最大512MB	端子部分を <b>下面</b> にした状態で挿入してください
	xD-ピクチャーカード TypeM	最大2GB	
	xD-ピクチャーカード TypeM+	最大2GB	
	xD-ピクチャーカード TypeH	最大2GB	
	スマートメディア (3.3V)	最大128MB	

※ 別途専用アダプタが必要になります。  
・最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。



**注意**

メモ리카ードは4枚同時使用ができますが、上表①と②と③、④と⑤と⑥の同時使用はできません。

## 製品仕様

製品名	GH-CRHD52
対応機種	USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のNEC NXシリーズ、USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のPC/AT互換機(DOS/V)全機種 USBインターフェース(2.0/1.1)搭載のPowerPC-G3以降のMacintosh
対応OS	Windows Vista (32bit版) / XP (SP2以降/32bit版) / 2000 (SP4) / Mac OS X 10.3以降
対応メモリーカード	前項参照
USB規格	USB2.0/USB1.1
データ転送速度	最大480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1)
ケーブル長	90cm
重量	45g(本体のみ)
外形寸法	W67.5mm×D67.5mm×H14.3mm
電源電圧	5V (USBコネクタから給電)
消費電流	最大500mA
付属品	専用USBケーブル(90cm)、取扱説明書、1年間保証書

※記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

### [ 制限事項 ]

- ・ 本製品は、対応OS以外での動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、他のUSB機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、USBインターフェース増設ボード等のご使用による動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、マルチOS環境並びにエミュレーション環境による動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、メモリスティックのマジックゲート機能についてはご利用いただけません。
- ・ 本製品は、SDメモリーカードの著作権保護機能についてはご利用いただけません。
- ・ 本製品は、USB1.1ポートに挿した場合はUSB1.1で動作致します。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
Homepage	<a href="http://www.green-house.co.jp/support/index.html">http://www.green-house.co.jp/support/index.html</a>

※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける為にユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。