



ゲーミングセット取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認 ※ご使用前に必ずご確認ください

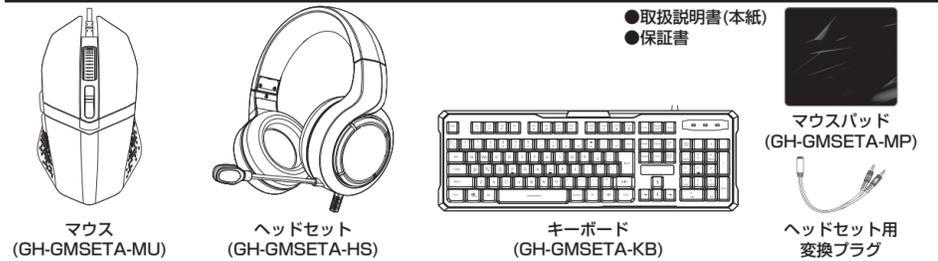

ヘッドセット (GH-GMSETA-HS)

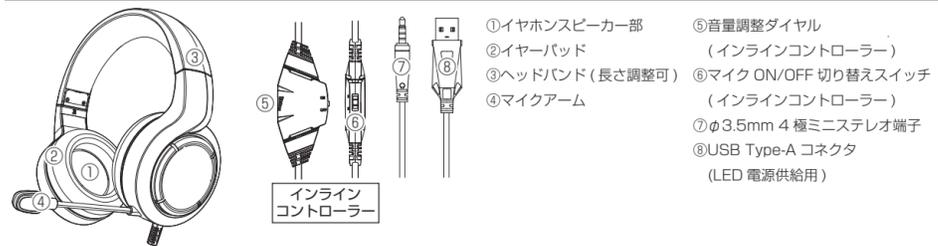


ヘッドホンを装着する
ヘッドバンドを調整する
ヘッドバンドを上下にスライドさせて長さを調整してください。

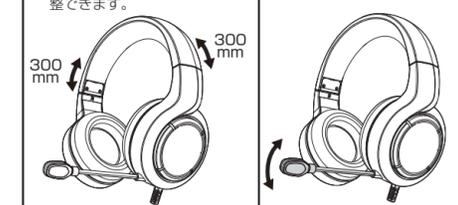

マイクを調整する
指でアームをつまみ、口元と同じ高さになるように調整してください。

LED点灯機能を使用する
DC5V/0.5A以上の供給能力のあるUSBポートとUSB-ACアダプタと接続する

機器と接続する

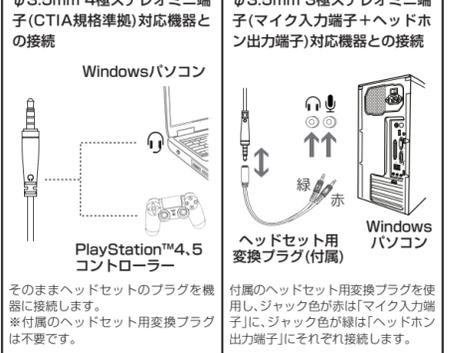

インラインコントローラーを使う
音量調整ダイヤル
マイク ON/OFF スイッチ
マイク機能のON/OFF切り替えはコントローラー右側の「ON/OFFスイッチ」で音量調整はコントローラー左側の「ダイヤルスイッチ」で調整できます。

安全に正しくお使いいただくために (ヘッドセット)

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります
●本製品(ヘッドセット・付属品)は、食べ物ではありません。お口に入れないようにしてください。

製品仕様 (ヘッドセット)

Table with specifications for the headset, including interface (USB Type-A), frequency range (20Hz-20KHz), and dimensions.

キーボード (GH-GMSETA-KB)

同時押し(キーロールオーバー)機能について
本製品は6キーまで同時押し(6キーロールオーバー)機能に対応しています。

バックライト機能について
本製品のすべてのキーには、5ゾーンごとに異なる表示色のバックライトが搭載されています。



ファンクションキー

Table listing function key combinations (Fn + F1 to Fn + F9) and their corresponding actions like media playback, volume control, and window management.

●ご使用の環境により、動作しない場合や異なる動作をする場合があります。

使用方法

準備


パソコンやPlayStation™4.5のUSBポートと本製品のUSBコネクタを接続します。
●PlayStation™4.5でご使用になる場合は、ソフトがキーボードによる操作に対応している必要があります。

- 1 パソコンを起動します
2 本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに挿入します
注意
●コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

製品仕様 (キーボード)

Table with specifications for the keyboard, including interface (USB Type-A), dimensions, and weight.

マウス (GH-GMSETA-MU)

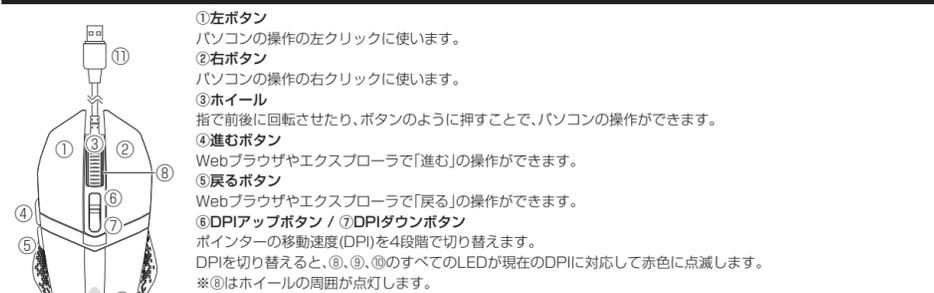

①左ボタン
パソコンの操作の左クリックに使います。
②右ボタン
パソコンの操作の右クリックに使います。

⑧⑨LEDランプ
パソコンなどに接続すると、LEDが7色順に点灯します。⑧はホイールの周囲が点灯します。

LEDランプの点灯パターンで切り替える
⑦を3秒長押しすることで、「7色点灯」モードと「操作時のみ赤色点灯」モードに切り替えることができます。

⑩USBコネクタ(オス)
パソコンなどのUSBポートに接続します。
●本製品はホットプラグに対応しています。

使用方法

準備

パソコンやPlayStation™4.5のUSBポートと本製品のUSBコネクタを接続します。
●PlayStation™4.5でご使用になる場合は、ソフトがマウスによる操作に対応している必要があります。

- 1 パソコンを起動します
2 本製品のUSBコネクタをパソコンのUSBポートに挿入します
注意
●コネクタの向きと挿入場所を十分に確認してください。

製品仕様 (マウス)

Table with specifications for the mouse, including interface (USB Type-A), resolution (1200/1800/2400/3600 dpi), and dimensions.

## マウスパッド (GH-GMSETA-MP)

外形寸法	約 W343×D300×H2(mm)
重量	約150g
本体材質	【表面】布(合成繊維) 【裏面】ゴム
防水加工	なし
保管時温度範囲	-10℃～50℃
保管時湿度範囲	10%～85%RH(結露なきこと)

## 故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っていません。
- ・ This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・ This product can not be used outside Japan.
- ・ We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・ We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	<a href="https://www.green-house.co.jp/">https://www.green-house.co.jp/</a>

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。