

電源を入れる

- 1 電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押し続けて電源を入れます。
- 2 本体ディスプレイに のマークが表示されていることを確認してください。



無線 LAN で接続する

本製品とパソコンやゲーム機などの無線 LAN 端末を接続し、データ通信を行えます。無線 LAN 接続するには、ネットワーク名 (SSID) と暗号化キー (WPA キーまたは WEP キー) が必要です。お買い上げ時のネットワーク名および暗号化キーの設定は、同梱されている無線 LAN 初期設定シールに記載されていますので、ご確認ください。

※ 本製品の WPS ボタン (Ⓢ) を 2 回押しすると、現在の「SSID」と暗号化キーが順に表示されます。

注意

- ネットワーク名 (SSID) や暗号化キーを変更した場合は、設定している名称、暗号化キーを利用してください。
- 本製品の工場出荷時状態におけるネットワーク名 (SSID) は、「GL01P-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線 LAN 電波ですので接続しないよう注意してください。

PSVITA につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITA の取扱説明書を参照してください。

- 1 PSVITA のホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi 設定」の順に選択します。
- 2 「Wi-Fi」にチェックを付けます。
- 3 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択します。



- 4 WPA キーを正しく入力し、「OK」をタップします。



- 5 Wi-Fi 設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」が Wi-Fi で接続されていることを確認します。

ニンテンドー DSi / 3DS につなごう

手順は、ニンテンドー DSi で無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- ※ 本書に記載されているニンテンドー DSi / 3DS の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。
- ※ ニンテンドー DSi をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。
- ※ ニンテンドー DS / DS Lite の接続方法については、取扱説明書を参照してください。

注意

無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を「WPA」以外に設定している場合は、「WPA」に設定してください。ただし、セキュリティ設定を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。

- 1 メニューから「本体設定」をタッチし、「インターネット」をタッチしてください。
 - ニンテンドー 3DS では、メニューから「本体設定」をタッチし、「はじめる」をタッチします。
- 2 「接続設定」をタッチします。
 - ニンテンドー 3DS では、「インターネット設定」→「インターネット接続設定」の順にタッチします。
- 3 「上級者設定」をタッチし、「未設定」と表示されている接続先の 1 つを選択します。
 - ニンテンドー 3DS では、「接続先の登録」→「自分で設定する」の順にタッチします。


- 4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 5 一覧画面から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。
- 6 WPA キーを正しく入力し、「OK」をタッチします。
- 7 「はい」または「OK」をタッチします。
- 8 「はい」または「OK」をタッチします。接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

PSP につなごう


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000* を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書を参照してください。

※ PSP-1000 のシステムソフトウェア ver.1.52 以前では、一部手順が異なります。

- 1 PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。
- 2 PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。
- 4 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。
 - PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▶」を押します。
- 5 「検索する」を選択し、方向キー「▶」を押します。
- 6 一覧画面から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

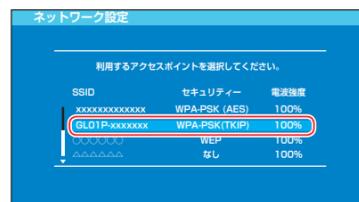

- 7 表示された SSID を確認し、方向キー「▶」を押します。

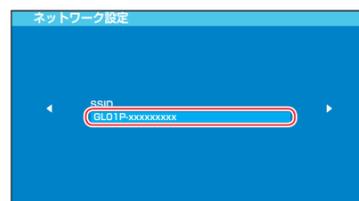

- 8 「WPA-PSK(TKIP)」を選択し、方向キー「▶」を押します。




- 9 ○ボタンを押して WPA キーを正しく入力し、方向キー「▶」を押します。



- 10 「かんたん」を選択し、方向キー「▶」を押します。

- 11 接続名を確認し、方向キー「▶」を押します。

- PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 12 へお進みください。
- 接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。

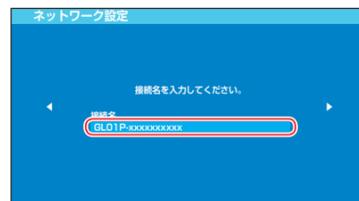

- 12 設定一覧を確認し、方向キー「▶」を押します。



- 13 ○ボタンを押します。設定が保存されます。

- 14 保存が完了したら、○ボタンを押して接続テストを開始します。テストの結果が表示されたら設定完了です。

iPod touch につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPod touch を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。
- 2 設定画面で「Wi-Fi」をタッチします。
 - アクセスポイントの検索を開始します。



- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。

- 3 検索結果から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXX XXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
 - もし表示されていない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。



- 4 パスワード欄に WPA キーを正しく入力し、画面右下の「Join」をタッチします。



- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。

iPad につなごう

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

- 1 iPad を起動し、ホーム画面で「設定」をタッチします。
- 2 設定画面左の「設定」リストにある「Wi-Fi」をタッチします。
 - アクセスポイントの検索を開始します。



- 右図の「Wi-Fi」が「オフ」と表示されている場合は、「オフ」と表示されている箇所をタッチして「オン」に変更すると、アクセスポイントの検索を開始します。

- 3 検索結果から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目をタッチします。
 - もし表示されていない場合は本製品の無線 LAN 機能が ON になっているか確認してください。



- 4 パスワード欄に WPA キーを正しく入力し、「Join」をタッチします。



- 画面左上のステータスバーに Wi-Fi アイコンが表示され、「SSID」にチェックアイコンが表示されます。



ポイント

※ 一度設定を完了させると、接続可能なワイヤレスネットワークが存在する環境では、自動的に接続されます。