

# GREEN HOUSE

## GH-ULACBシリーズ 取扱説明書

Ver.1.0

### はじめに

本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

### パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- 本体
- 取扱説明書/保証書(本書)

### 安全に正しくお使いいただくために

**警告** 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落雷のおそれがある場合、触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。


**注意** 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。●データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。●本製品を廃棄する時は、お住いの自治体の条例および法令に従って廃棄してください。

### 制限事項

- 対応OS以外での動作は保証いたしかねます。●他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。

### 各部名称

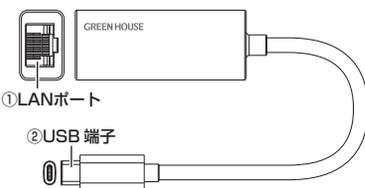

### ①LANポート

LANケーブル(別売)を接続します。

### ②USB端子

パソコンのUSB Type-Cポートに接続します。

### 接続方法

1. パソコンの電源を入れ、OSを起動します。
2. パソコンに本製品(②)を接続し、本製品のLANポート(①)にLANケーブルを接続します。

- 本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
- 接続方法はWindows、Mac OS共通です。

### LANアダプタの確認

#### Windows の場合

1. 「Windowsキー」と「X」キーを同時に押します。
2. 開かれたメニューから「デバイスマネージャー」を選択します。
3. 「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプター」に「ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter」が表示されます。

#### ネットワークアダプター

ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter

#### Mac の場合

1. 「システム環境設定」→「ネットワーク」を押します。
2. 自動的に「AX88179A」が表示されます。



#### ジャンボフレームの設定方法

ジャンボフレームの設定を変更する必要がある場合は、次の手順で変更します。


- Jumbo Frameとは、Ethernetのデータ送受信単位(フレーム)のサイズを大きくして、効率よく通信を行う機能です。本製品のJumbo Frame機能を有効にすることで、フレームサイズを9KBまで増大します。
- Jumbo Frameを使用するには、パソコン(LANアダプタ)および通信経路上の機器(スイッチングハブなど)がJumbo Frameに対応している必要があります。非対応の機器があったときは、通常(1.5KB)の転送が行われます。
- ご使用されるパソコンの仕様により、対応できない場合があります。

#### Windows の場合

1. 「Windowsキー」と「X」キーを同時に押します。
2. 開かれたメニューから「デバイスマネージャー」を選択します。
3. 「デバイスマネージャー」の「ネットワークアダプター」の「ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter」をダブルクリックします。

4. 「ASIX AX88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit Ethernet Adapter」で以下の操作を行ってください。

- ①「詳細設計」タブをクリックします。
- ②「プロパティ」の「JumboPacket」を選択します。
- ③「値(V):」欄から、希望する値を選択します。  
※ご使用のパソコンにより設定できる値は異なります。
- ④「OK」をクリックします。

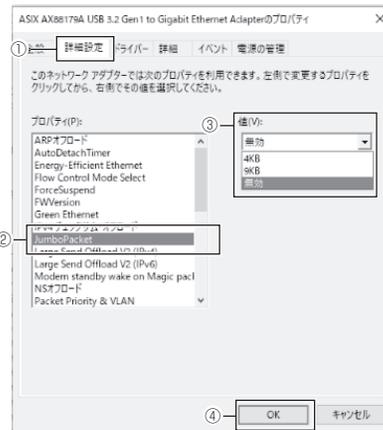

**製品仕様**

**USBインターフェイス**

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| コネクタ | USB Type-C オス                         |
| 規格   | USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0 |
| 転送速度 | 最大1Gbps                               |

**LANインターフェイス**

|          |   |
|----------|---|
| コネクタ     | RJ-45 *Auto MDI/MDI-X対応   |
| 規格       | IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠<br>IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠<br>IEEE802.3(10BASE-T)準拠                                |
| 転送速度     | 10/100/1000 Mbps (理論値)  |
| フロー制御    | Full Duplex, Half Duplex<br>オートネゴシエーション対応   |
| ジャンボフレーム | 最大9KByte  |
| ケーブル長    | 約16.6cm(ケーブルの根元からコネクターの先まで)   |
| 電源       | DC5V (USB/スワッパ駆動)   |
| 消費電流     | 最大約184mA  |
| 動作温度/湿度  | 0~40℃ / 0~85 %RH(ただし結露なきこと)   |
| 外形寸法     | 59 × 24 × 17(mm)(ケーブル含まず)   |
| 本体質量     | 約29g  |
| RoHS指令   | 適合  |
| 対応OS     | Windows 11 / 10<br>macOS Big Sur 11以降<br>iPad OS 14以降<br>Chrome OS<br>Android 11以降<br>(*個別の仕様により動作しない機種もあります) |
| 対応ゲーム機   | Nintendo Switch   |

**保証書**

|        |                  |   |
|--------|------------------|---|
| 品名     | Type-C 有線LANアダプタ | ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印)   |
| 型番     | GH-ULACBシリーズ     |   |
| 保証期間   | ご購入より1年間         |   |
| お客様ご氏名 |                  |   |
| お客様ご住所 |                  | 販売店様へ<br>お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。 |

**保証規定**

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
  - 保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
  - 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
  - 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の喪失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。
  - 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
    - 保証書がない場合。
    - 保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。
    - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
    - 譲渡、あるいは、再販された場合。
    - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
    - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
    - 消耗、劣化の場合。
    - 記録媒体内データ損失の場合。
    - 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。
  - 修理・輸送についての注意
    - 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
    - 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
    - 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
    - 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。
    - 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
    - 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。
- 【次の場合は修理をいたしかねます。】
- 修理用部材が調達できない場合。
  - 分解、改造が行われている場合。
  - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。  
The warranty is valid only in JAPAN
8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用する  
ことによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。  
●This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used  
outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●  
We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

|        |   |
|--------|---|
|        | テクニカルサポート   |
| TEL    | 03-5421-0580<br>受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00(土、日、祝日をのぞく弊社営業日のみ)           |
| FAX    | 03-5421-2266  |
| ホームページ | <a href="https://www.green-house.co.jp/">https://www.green-house.co.jp/</a> |

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。