


# GH-USHD-IDES A 取扱説明書 Ver.1.1

## 使用方法

### 各部説明

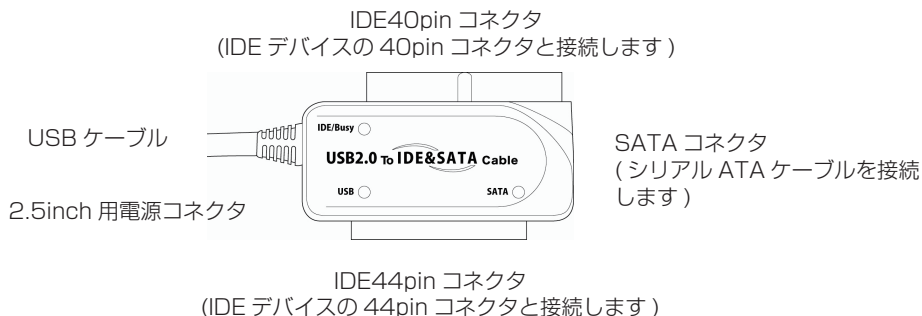

1. ご使用になりたいデバイスを本製品と接続します。SATA デバイスと接続する場合は付属のシリアル ATA ケーブルで本製品とデバイスを接続してください。  
IDE デバイスを接続する場合は、事前に「Master」設定にしてください。(設定方法は各種 IDE デバイスの説明をご参照ください)  
※各種デバイスは 1 台ずつ接続してください。同時に 2 台以上接続した場合の動作保証はいたしかねます。
2. 電源ケーブルを AC アダプタと接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. ACアダプタの電源コネクタを各種デバイスと接続します。シリアル ATAデバイスとの接続には、付属のシリアル ATA用電源変換ケーブルをご使用ください。  
IDE44pin 対応デバイスをご使用の場合は専用電源ケーブルを本機に接続してご使用ください。
4. 本製品の USB ケーブルをご使用のパソコンの USB ポートに接続します。
5. パソコンにて、ご使用になりたいデバイスが自動的に認識されます。

●本製品を取り外す場合は、各 OS のデバイス取り外し手順に従ってください。

## 注意事項

- ※接続する際は各コネクタの上下をよくご確認ください、逆挿ししないようご注意ください。逆挿しによるコネクタ破損などの不具合発生に関しては対応いたしかねます。
- ※ハードディスクドライブをご使用の際は、場合により OS にて認識させる作業が生じます。詳しくは、各 OS のヘルプなどをご参照ください。
- ※本製品はすべての SATA/AIDE デバイスに対する動作保証はいたしかねます。
- ※本製品をパソコンに 2 つ以上接続した際の動作に関する動作保証はいたしかねます。
- ※USBハブを介してのご使用や、USBポート拡張カードでの接続に対する動作保証はいたしかねます。
- ※付属以外の各種変換ケーブルを使用した場合の動作保証はいたしかねます。

## 製品仕様

対応機種	USB インターフェース標準搭載の PC/AT 互換機 (DOS/V)、および PowerPC G4 以降の USB インターフェース標準搭載の Macintosh シリーズ
コネクタ形状	機器装着側 :IDE 40pin コネクタ /IDE 44pin コネクタ SATA 7pin コネクタ PC 側 :USB A タイプ
動作確認 OS	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、Mac OS X 10.4 以降
USB 規格	USB2.0/1.1
データ転送速度	最大 480Mbps(理論値)
重量	64g(本体のみ)
外形寸法	W31×D68×H12(mm)※USB ケーブル除く
電源仕様	AC100V 出力 : DC5V/2A 12V/2A
製品構成	GH-USHD-IDE SA(本製品)、シリアル ATA ケーブル (50cm) 電源ケーブル、シリアル ATA 用電源変換ケーブル IDE44pin デバイス用電源ケーブル、AC アダプタ

### [ 制限事項 ]

- ・本製品の対応 OS は弊社環境にて動作確認を行ったものです。全ての OS 環境での動作を保証するものではありません。
- ・本製品は動作確認 OS 以外での動作保証はいたしかねます。
- ・本製品は他の USB 機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証はいたしかねます。
- ・本製品は省電力モード時の動作保証はいたしかねます。
- ・本製品を接続したままの起動および終了につきましては保証いたしかねます。
- ・本製品はマルチ OS 環境ならびにエミュレーション環境での動作保証はいたしかねます。
- ・本製品は接続する機器側や OS の制限により USB 1.1 転送になる場合があります。
- ・本製品はいわゆる相性などによる個別の機器の認識の不具合は保証いたしかねます。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
ホームページ	<a href="https://www.green-house.co.jp/">https://www.green-house.co.jp/</a>

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。
- お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。