

2 無線LANで接続する

無線 LAN 機能について.....	36
無線 LAN で接続する.....	37
PSVITA を接続する.....	37
ニンテンドー 3DS / DSi / DS / DS Lite を接続する.....	38
PSP を接続する.....	40
Wii を接続する.....	44
PS3 を接続する.....	45
WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する.....	49
Windows パソコンを接続する.....	50
Mac を接続する.....	52


2 無線 LAN で接続する

無線LAN機能について

本製品は IEEE802.11b/g/n の無線 LAN 規格に対応しておりますが、LAN 接続(無線)の場合、下り(受信)最大通信速度[※]は 30Mbps 程度となります。USB 接続の場合、下り(受信)最大通信速度 75Mbps に対応します。なお、USB 接続は Windows のみ対応です。

※：最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。また、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。

また、本製品は WPS (Wi-Fi Protected Setup) 機能に対応しており、お使いの無線 LAN 端末が WPS 機能に対応している場合には、無線 LAN の接続設定を簡単に行うことができます。WPS 機能に対応していない無線 LAN 端末でも、本製品に設定された SSID と WPA キー (WEP を利用される場合は WEP キー) を入力するだけで簡単に接続することができます。

SSID と WPA キー (または WEP キー) は、本製品の WPS ボタン () を 2 回押すと順に表示されます。

・ SSID と WPA キー (または WEP キー) の初期設定値については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」「WPA Key」欄 (または「WEP Key」欄) でも確認できます。


36


ここでは、PSVITA (PlayStation Vita)、ニンテンドー 3DS / DSi / DS / DS Lite、PSP (PlayStation Portable)、Wii、PS3 (PlayStation 3)、WPS 対応機器、Windows パソコン、Mac を本製品の無線 LAN に初めて接続する場合の操作について説明しています。iPad、iPod touch との無線 LAN 接続設定については、かんたんセットアップマニュアルポータブルデバイス編を参照してください。

説明

- ・ これらの設定は、初めて接続するときに行います。いったん設定した後は、本製品と無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます (無線 LAN 機器側で、自動的に再接続する設定がされている場合)。
- ・ 必要に応じて、無線 LAN 機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、61 ページ「4 各種機能を設定する」を参照してください。
- ・ セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されている SSID (80 ページ) および WPA キー (81 ページ) を変更してお使いになるようお勧めします。
- ・ 本製品は無線 LAN 端末を同時に 10 台まで接続することができます。

無線 LAN 機能をオンにするには




本製品の電源を入れると、自動的にインターネットに接続され、無線 LAN 機能がオンになります。本体ディスプレイに  が表示されていることを確認します。

お買い上げ時、無線 LAN 接続数が 0 になって 10 分経過すると自動的に無線 LAN 接続がオフになります。無線 LAN を再接続するときは、電源 / WiFi ボタン ( / WiFi) を約 1 秒押すと無線 LAN 機能がオンになります。

無線LANで接続する


PSVITA を接続する

画面表示や手順は、無線LANセキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSVITAの取扱説明書などを参照してください。

1. 本製品の電源ボタン（ / WiFi）を約5秒押し続けて電源を入れます。
無線LAN機能がオンになり  が表示されます。
2. PSVITAのホーム画面から、「設定」→「はじめる」→「ネットワーク」→「Wi-Fi設定」の順に選択します。
3. 「Wi-Fi」にチェックを付けます。
4. 「アクセスポイント」の一覧画面から本製品の「SSID」（GL01P-XXXXXXXXXXXX）が表示されている項目を選択します。
 - 「SSID」については、同梱の無線LAN初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品のWPSボタン（）を2回押しすると、現在の「SSID」と「WPAキー」が順に表示されます。
 - 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。



5. WPAキーを正しく入力し、「OK」をタップします。

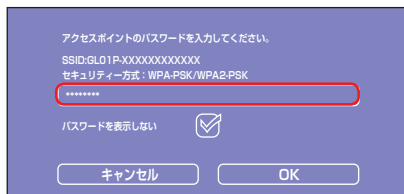

6. Wi-Fi設定画面に戻ったら、本製品の「SSID」がWi-Fiで接続されていることを確認します。接続が確認できたら設定完了です。

2 無線 LAN で接続する

ニンテンドー 3DS / DSi / DS / DS Lite を接続する

手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

※ニンテンドー DS / DS Lite をお使いの場合は、暗号化方式が「WPA/WPA2」では接続できません。GLO1P 設定ツールを利用して、暗号化方式を「WEP」に変更する必要があります。詳しくは 61 ページ「4 各種機能を設定する」を参照してください。


※ニンテンドー DS / DS Lite では、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトが必要になります。

※本書に記載されているニンテンドー 3DS / DSi / DS / DS Lite の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

注意

- 無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式を変更すると、すでに接続設定済みの無線 LAN 端末が接続できなくなりますのでご注意ください。
- 本製品がインターネットに接続していることを確認してください。インターネットに接続されていないと、Wi-Fi コネクションに接続できません。

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押し続けて電源を入れます。

無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。

2. メニューを表示して、次の順番に項目をタッチします。

- ニンテンドー DS / DS Lite では、ニンテンドー Wi-Fi コネクション対応ソフトを起動し、「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示します。
- 操作方法については、各ソフトの取扱説明書を参照してください。
- ニンテンドー DSi をご利用の場合、DS 専用ソフトでは「上級者設定」を使った接続は使用できません。

● ニンテンドー 3DS の場合

「本体設定」→「はじめる」→「インターネット設定」→「インターネット接続設定」→「接続先の登録」→「自分で設定する」

● ニンテンドー DSi の場合

「本体設定」→「インターネット」→「接続設定」→「上級者設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ

● ニンテンドー DS / DS Lite の場合

「Wi-Fi 接続先設定」→「未設定」と表示されている接続先の 1 つをタッチ

3. 「アクセスポイントを検索」をタッチします。

4. 一覧画面から本製品の「SSID」(GLO1P-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目をタッチします。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品の WPS ボタン (Ⓢ) を 2 回押しすと、現在の「SSID」と「WPA キー」(または「WEP キー」) が順に表示されます。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。

5. WPA キーを正しく入力し、「決定」または「OK」をタッチします。
 - WPA キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。
 - ニンテンドー DS / DS Lite では、WEP キーを入力します。
6. 「はい」または「OK」をタッチします。
7. 「はい」または「OK」をタッチします。

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」または「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。


2 無線 LAN で接続する

PSP を接続する


画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000 で、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。PSP-1000^{*}を使用した場合や、その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP の取扱説明書などを参照してください。

^{*}PSP-1000 のシステムソフトウェア ver.1.52 以前では、一部手順が異なります。

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。
無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。
2. PSP のワイヤレス LAN スイッチをオンにします。
3. PSP のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」の順に選択し、○ボタンを押します。
4. 「インフラストラクチャーモード」を選択し、○ボタンを押します。

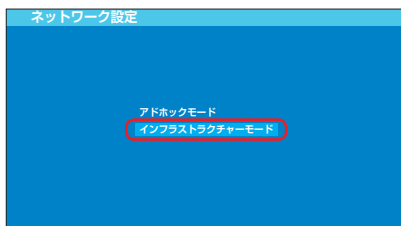


5. 「[新しい接続の作成]」を選択し、○ボタンを押します。

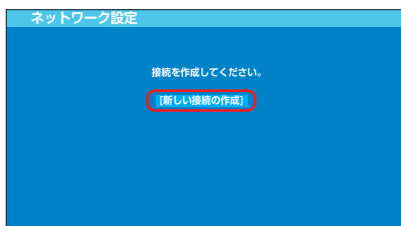


- PSP-1000 の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▶」を押します。

6. 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

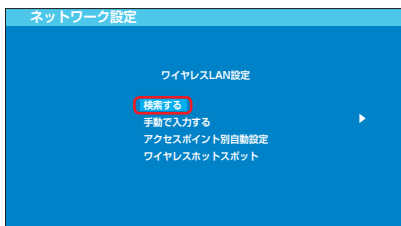


7. 一覧画面から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品の WPS ボタン (S) を 2 回押すと、現在の「SSID」と「WPA キー」が順に表示されます。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

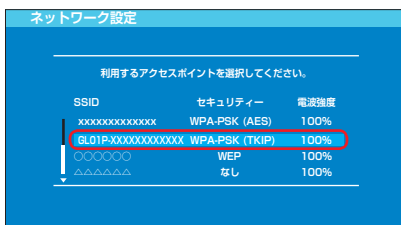

8. 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

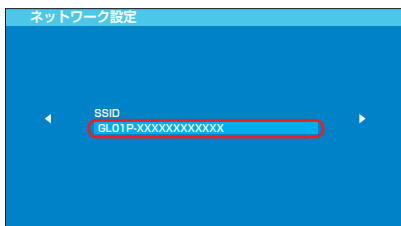


9. 「WPA-PSK (TKIP)」を選択し、方向キー「▷」を押します。




2 無線 LAN で接続する


10. ○ボタンを押して WPA キーを正しく入力し、方向キー「▷」を押します。
- WPA キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

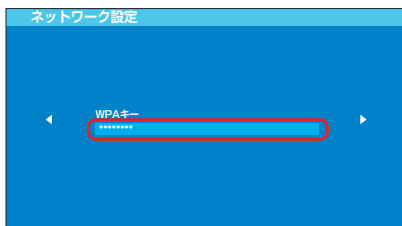

11. 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

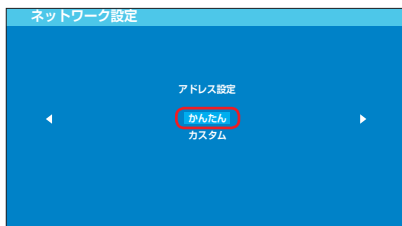


12. 接続名を確認し、方向キー「▷」を押します。
- PSP-1000 の場合、この画面は表示されません。手順 13 へお進みください。

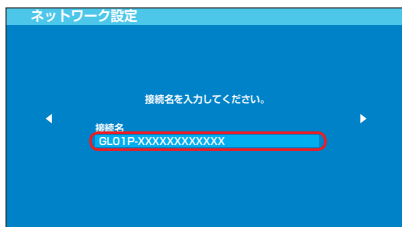


説明

接続名は変更することができます。○ボタンを押して入力画面を表示させ、任意の接続名を入力して設定してください。


13. 設定一覧を確認し、方向キー「▷」を押します。

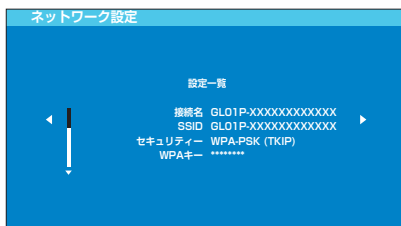

14. ○ボタンを押します。

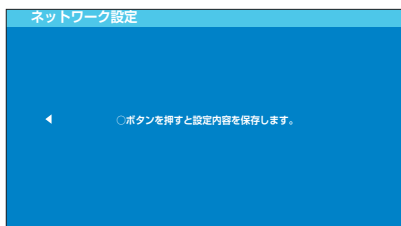

15. ○ボタンを押します。

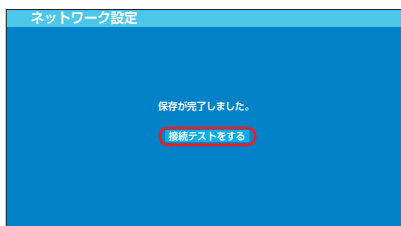


16. 接続テストが始まります。
テストの結果が表示されたら設定完了です。

2 無線 LAN で接続する

Wii を接続する


手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作が異なります。詳しくは、Wii の取扱説明書などを参照してください。


※本書に記載されている Wii の接続方法は、イー・アクセス株式会社が独自に検証・制作したものです。本内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。
無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。
2. Wii メニュー画面から、「Wii」を選択します。
3. 「Wii 本体設定」を選択します。
4. 「▷」を選択して、「Wii 本体設定 2」画面を表示させます。
5. 「インターネット」を選択します。
6. 「接続設定」を選択します。
7. 「未設定」と表示されている接続先の 1 つを選択します。
8. 「Wi-Fi 接続」を選択します。
9. 「アクセスポイントを検索」を選択します。
10. 「OK」を選択します。
11. 一覧画面から本製品の「SSID」(GLO1P-XXXXXXXXXXXX) が表示されている項目を選択します。
 - 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品の WPS ボタン (Ⓢ) を 2 回押しすと、現在の「SSID」と「WPA キー」が順に表示されます。
 - 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
12. WPA キーを正しく入力し、「OK」を選択します。
 - WPA キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。
13. 「OK」を選択します。
14. 「OK」を選択します。
接続テストが始まります。
「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。


PS3 を接続する

画面表示や手順は、無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。その他のセキュリティ設定の場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3 の取扱説明書などを参照してください。

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。
無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。
2. PS3 のホームメニュー画面から、「設定」→「ネットワーク設定」→「インターネット接続設定」の順に選択します。
3. 「OK」または「はい」を選択し、○ボタンを押します。
4. 「かんたん」を選択し、方向キー「▷」を押します。

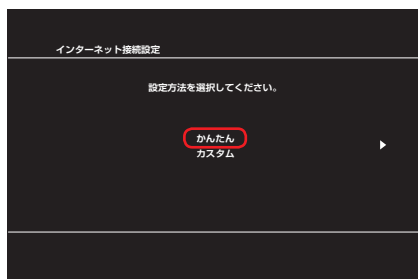


5. 「無線」を選択し、方向キー「▷」を押します。

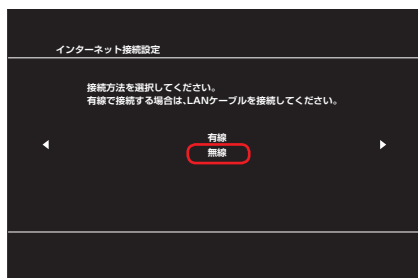


2 無線 LAN で接続する

6. 「検索する」を選択し、方向キー「▷」を押します。

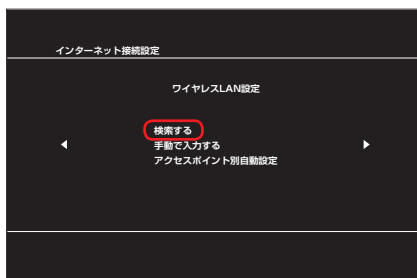


7. 一覧画面から本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択し、○ボタンを押します。


- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品の WPS ボタン (🌀) を 2 回押すと、現在の「SSID」と「WPA キー」が順に表示されます。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、○ボタンを押します。

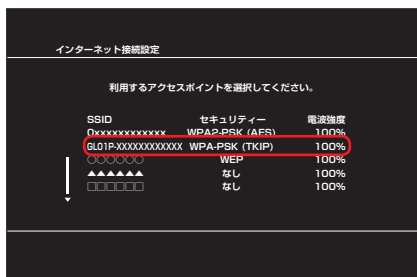


8. 表示された SSID を確認し、方向キー「▷」を押します。

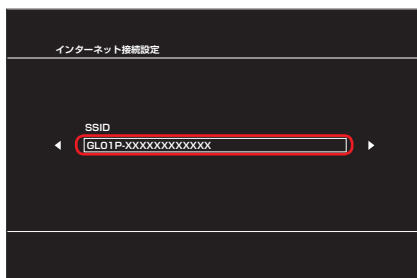


9. 「WPA-PSK / WPA2-PSK」を選択し、方向キー「▶」を押します。

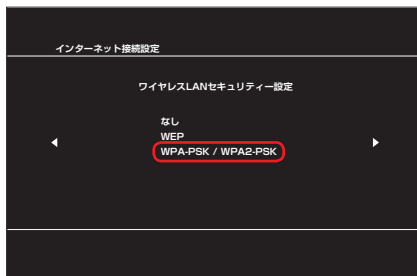

10. ○ボタンを押して WPA キーを正しく入力し、方向キー「▶」を押します。
- WPA キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。

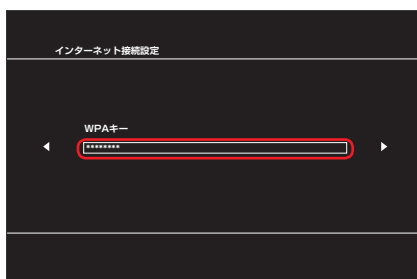


11. 設定一覧を確認し、○ボタンを押します。
設定が保存されます。

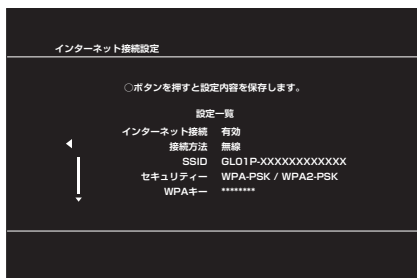

2 無線 LAN で接続する

12. ○ボタンを押します。
接続テストが始まります。

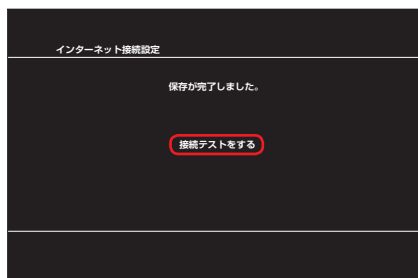



テストの結果が表示されたら設定完了です。

WPS 対応の無線 LAN 端末を接続する

注意

- WPS 機能の設定方法は、機器によって異なります。お使いの無線 LAN 端末に添付されている取扱説明書などを参照してください。
- 本製品の SSID ステルス機能が有効になっていると WPS 機能は使用できません。SSID ステルス機能については、80 ページ「無線 LAN 基本設定」を参照してください。
- 暗号化方式が WEP または暗号化なしに設定してある状態で WPS ボタンを約 10 秒押し、WPS 機能が開始され暗号化方式が WPA に変更されます。それ以前に WEP または暗号化なしで使用していた無線 LAN 端末は暗号化方式を WPA に変更する必要があります。
- WPS 機能開始後、約 2 分の間に機器の接続がない場合には、暗号化方式が元の設定に戻ります。

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。
無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。
2. 無線 LAN 端末の無線 LAN 機能をオンにし、必要に応じて WPS 設定の準備操作を行います。
3. 本製品の WPS ボタンを約 10 秒押しします。
WPS 機能がオンになります。ディスプレイには、WPS 設定状態を示すアイコンがアニメーション表示されます (表示については、25 ページ「アニメーション / テキスト表示について」を参照してください)。
4. 無線 LAN 端末で WPS 機能の接続操作を行います。
設定に成功すると、 が表示されます。
 - お使いの無線 LAN 端末によって操作は異なります。
5. 無線 LAN 端末でその他の設定が必要な場合には、画面表示に従って設定操作を行ってください。

説明



お使いの WPS 対応の無線 LAN 端末に WPS 用の PIN コードが指定されている場合には、「WPS PIN」を使って設定することができます。83 ページ「WPS 設定」を参照してください。また、「WPS PIN」を設定すると、自動的に本製品の WPS 機能がオンになります。約 2 分以内に、無線 LAN 端末で WPS 機能の接続操作を行ってください。

2 無線 LAN で接続する

Windows パソコンを接続する

画面表示や手順は Windows 8 で、本製品の無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

※ OS 標準の接続設定機能を例にして説明しています。

1. 本製品の電源ボタン (⏻ / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。
無線 LAN 機能がオンになり  が表示されます。
2. パソコンの無線 LAN 機能をオンにします。
 - パソコンの無線 LAN 機能をオンにする方法は機種ごとに異なりますので、各パソコンメーカーに確認してください。
3. 画面の右端からスワイプ (マウスで操作する場合は、カーソルを画面の右上隅 / 右下隅に移動) → チャームで「設定」を選択します。
 - Windows 7 / Windows Vista の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の順にクリックします。
 - Windows XP の場合は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」の順にクリックします。
 - コントロールパネルの表示方式によっては、直接選択できる場合もあります。
4.  (ワイヤレスネットワークアイコン) を選択します。
 - Windows 7 / Windows Vista の場合は「ネットワークに接続」をクリックします。
 - Windows XP の場合は、「ワイヤレス ネットワーク接続」をダブルクリックします。
5. ネットワークの一覧で本製品の SSID (GL01P-XXXXXXXXXXXX) → 「接続」の順に選択します。



- 「自動的に接続する」が表示されている場合は、チェックが入っていることを確認します。
- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品の WPS ボタン (Ⓢ) を 2 回押しすと、現在の「SSID」と「WPA キー」が順に表示されます。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

6. WPA キーを正しく入力し、「次へ」を選択します。



- PC の共有設定が表示される場合がありますが、ここでは設定しません。詳しくは、Windows 8 のヘルプを参照してください。
- Windows 7 の場合は「OK」、Windows Vista の場合は「接続」をクリックします。
- Windows XP の場合は、「ネットワークキー」と「ネットワークキーの確認入力」に WPA キーを正しく入力し、「接続」をクリックします。


7. 操作 3～4 を行い、接続状態の画面で本製品の SSID が接続されていることを確認します。ネットワークへの接続が完了します。パソコンの Web ブラウザなどを起動して、インターネットに接続できることを確認してください。

2 無線 LAN で接続する

Mac を接続する

画面表示や手順は Mac OS X 10.7 で、本製品の無線 LAN セキュリティ設定の暗号化方式が「WPA」の場合を例にして説明しています。

1. 本製品の電源ボタン (① / WiFi) を約 5 秒押しして電源を入れます。
無線 LAN 機能がオンになり **WiFi** が表示されます。
2. アップルメニューから「システム環境設定...」をクリックし、「ネットワーク」をクリックします。
3. 「Wi-Fi」をクリックし、「Wi-Fi を入にする」をクリックして無線 LAN 機能をオンにします。

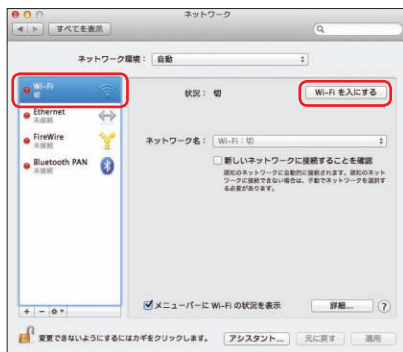


説明

「新しいネットワークに接続することを確認」にチェックが入っていると、Wi-Fi を入にしたとき、「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、キャンセルをクリックして「ネットワーク」の画面に戻ってください。

4. 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX)が表示されている項目を選択します。

- 「SSID」については、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「SSID」欄を参照してください。また、本製品の WPS ボタン () を 2 回押すと、現在の「SSID」と「WPA キー」が順に表示されます。
- 本製品の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。

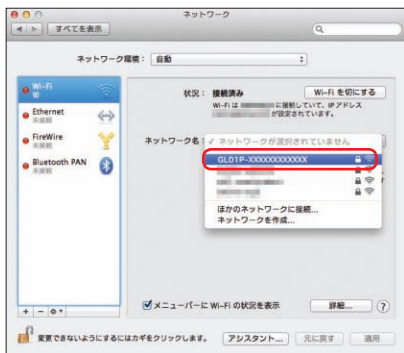

5. WPA キーを「パスワード」欄に正しく入力し、「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付け、「接続」をクリックします。

- WPA キーについては、同梱の無線 LAN 初期設定シールの「WPA Key」欄を参照してください。



6. 「ネットワーク名」が本製品の「SSID」(GL01P-XXXXXXXXXXXX)に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認します。

7. デスクトップで Web ブラウザアイコンをクリックすると、インターネットをご利用になります。