


2.5インチSATA SSD 取扱説明書

Ver.1.0
GH-SSD32Aシリーズ

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

■各部名称

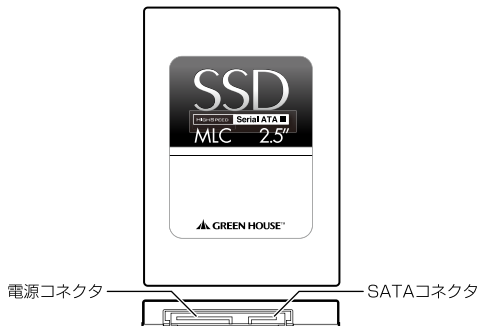

■接続方法

1. 接続をする前にホスト機器の電源がオフになっていることを確認してください。
 2. SATAケーブルを本製品のSATAコネクタとホスト機器のSATAコネクタに接続してください。
 3. 電源ケーブルを本製品の電源コネクタとホスト機器の電源コネクタに接続してください。
- ※SATAケーブル、電源ケーブルは付属していません。
※初めてご使用になる時は、OS上でフォーマットを行なってください。

■製品仕様

インターフェース	Serial ATA Revision 3.0, Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s, 1.5Gb/s)
インチ	2.5"
コントローラ	SandForce SF-2281VB1
フラッシュタイプ	MLC
データ転送速度	60GB：読込 550MB/s 書込 480MB/s 120GB：読込 550MB/s 書込 500MB/s 240GB：読込 550MB/s 書込 500MB/s 480GB：読込 540MB/s 書込 420MB/s
MTBF	約 2,000,000 時間 (理論値)
衝撃耐性	3,000G/0.3ms(half-sine)
振動耐性	30G/10 ~ 2,000Hz
電源電圧	5.0V±10%
消費電力	1.8W(標準)
動作環境	温度 0℃～70℃、湿度 8%～93%(結露なきこと)
保管環境	温度 -40℃～85℃、湿度 8%～93%(結露なきこと)
外形寸法	W69.8 × D100.1 × H9.3 mm)
重量	約 86g(フラッシュチップ搭載数による)
保証期間	3年間

※RAID 環境では上記のデータ転送速度は保証していません。

※転送速度の表記は、すべてシーケンシャルアクセス時の最大値であり、ご使用環境により速度は異なります。

■安全に正しくお使いいただくために



警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

- 発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落雷のおそれがある場合、触れないでください。●異物や液体を付着させないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●パソコンなどへは、しっかり差し込んでください。



注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●使用しないときは、パソコンなどから抜いて保管してください。●保管するときは、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。●データ転送中は、パソコンなどから取り外さないでください。



データについて

- 誤操作や製品の故障によって消失する可能性があります。●磁気や電磁妨害によって消失する可能性があります。●温度や湿度、日射の影響によって消失する可能性があります。●大切なデータは、他の記憶媒体へのバックアップをお勧めします。●データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■故障について

- 故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。●弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」からお問い合わせの場合、ユーザー登録が必要になります。●お問い合わせの前に、弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

サポート窓口	グリーンハウス テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	http://www.green-house.co.jp

- 本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。●製品のデザイン、仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合があります。●本書の内容は、予告なしに変更することがあります。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。●本書について、お気づきの点がございましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。