

# 充電式LEDライト (COB・バイクアタッチメント付き) 取扱説明書

この度は、充電式LEDライト(COB・バイクアタッチメント付き)取扱説明書「800-LED064」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ① LEDライト本体 ..... 1個
  - ② 充電ケーブル ..... 1本
  - ③ バイクアタッチメント ..... 1個
  - ④ 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(800-LED064)と上記の番号(①~④)と名称(充電ケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### △取扱い上のご注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品のUSBコネクタのキャップを外したまま水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触らせしないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## 1. 特長


- コンパクトサイズで持ち運びが便利なLEDライトです。
- COB(面発光LED)ライトで、輝度が高く明るい光を広範囲に照らします。
- LEDライトも作業灯として使用でき、マグネット固定も可能です。
- ペンのようにクリップが付いているので、胸ポケットなどにも差して持ち運びができます。
- 自転車などに取付けるバイクアタッチメントが付属しており、夜間での補助灯や、走行にも使えるLEDです。

## 2. 仕様

光源	昼白色、3段階明るさ調整可能		
輝度	LEDライト:High/最大約400ルーメン Mid/最大約200ルーメン Low/最大約5ルーメン		
	COB(面発光LED)ライト:最大約150ルーメン ※リチウムイオンバッテリーの特性上、 バッテリー残量により明るさに変動があります。		
LED数(粒)	CreeLED×1、COB×1、RED/GreenLED×1		
消費電力	約6W	定格出力	DC5V/1.2A
コネクタ	microUSBコネクタ(充電用)		
電源	リチウムイオンバッテリー		
連続使用時間	LEDライト:High/約2時間、Mid/約4時間、Low/約30時間 COB(面発光LED)ライト:約6.5時間		
バッテリー容量	800mAh	LED寿命	約30,000時間
充電時間	約2.5時間	使用温度範囲	約-10℃~50℃
照度範囲	約90m	防水機能	IPX6
ケーブル長	約0.2m	サイズ・重量	W84×D30×H26mm約50g
バイクアタッチメント使用範囲	ハンドルパイプ直径/約24.5~32mm		

## 3. 対応機器・設置条件


- 設置条件：  
支柱/直径24.5~32mm

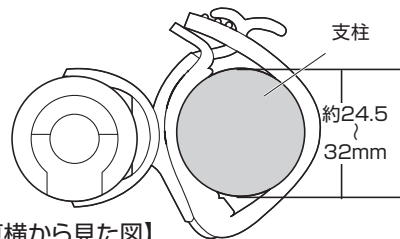

【製品の真横から見た図】

## 4. 各部の名称

COB(面発光LED)ライト  
LEDライト

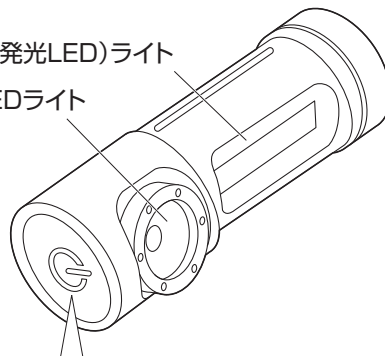


### ON・OFFスイッチ

5種類の照射モードを選べます。


スイッチを押す回数	照射モード
1回	LEDライト:強点灯
2回	LEDライト:中点灯
3回	LEDライト:弱点灯
4回	COB(面発光LED)ライト:点灯
5回	LEDライト:点滅(フラッシュ)
長押し1回	消灯

※最後に使用した照射モードが記憶されるため、スイッチOFF後にONにすると記憶されたモードで照射が始まります。

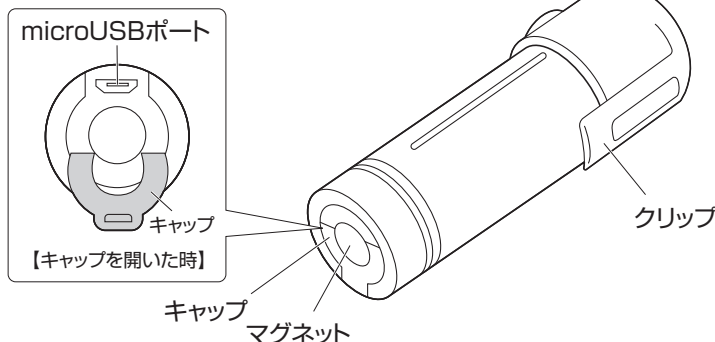

## 5. 充電方法


付属の充電ケーブルでLEDライト本体をAC充電器(別売り)、またはパソコンと接続して充電してください。

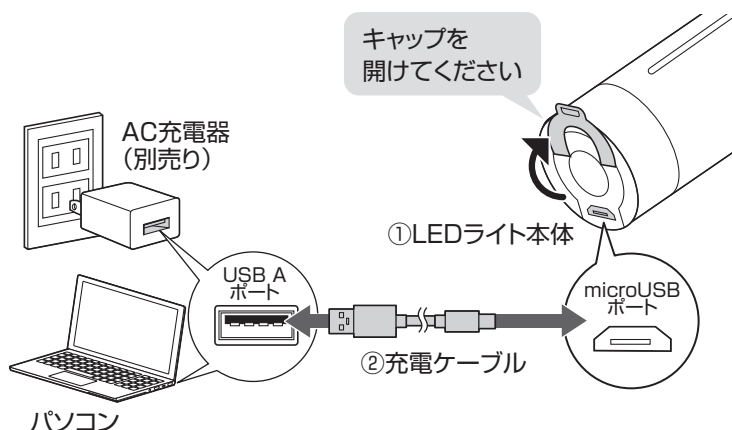


## 6.設置方法

### 設置場所

#### ●支柱

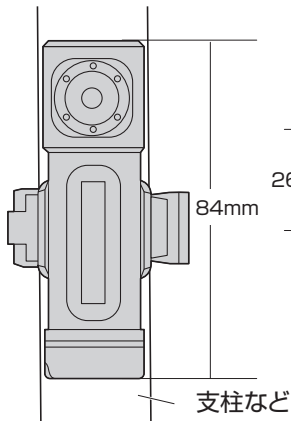

#### ●自転車のハンドルパイプ など

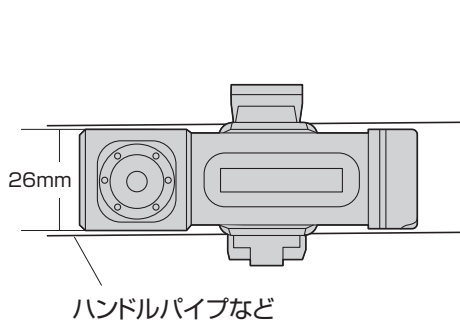


### 設置方法


❗ 作業時は、製品の間には手を挟まないようにご注意ください。

#### 1.バイクアタッチメントをLEDライト本体に取付けます。

【製品の真横から見た図】

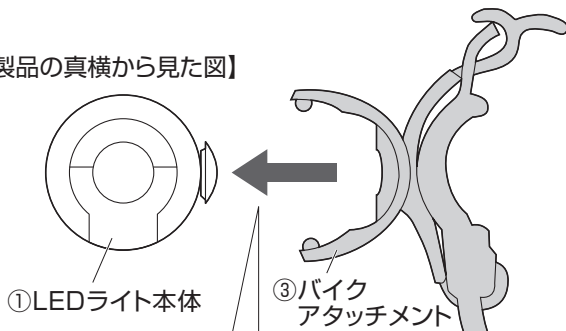


この溝にはまるように  
バイクアタッチメントを  
取付けてください。

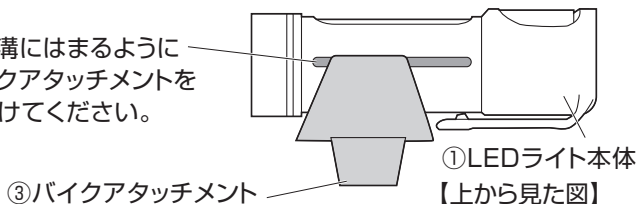


#### 2.バイクアタッチメントのベルトで支柱などに取付けます。

【製品の真横から見た図】

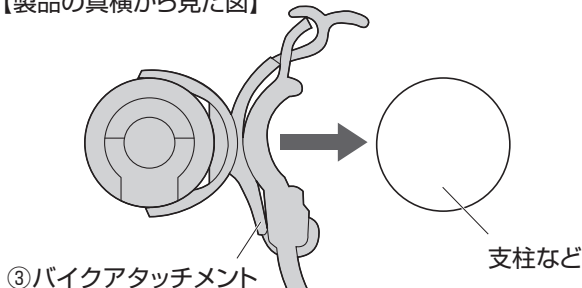


ベルトの穴に引っ掛けて  
固定します。

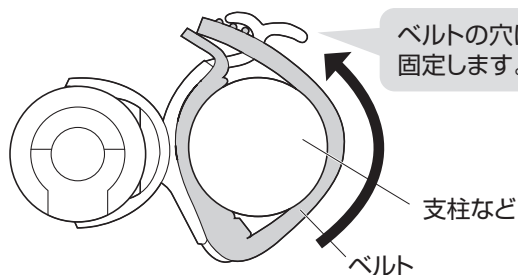

## 7.本製品の取外し方法


#### 1.バイクアタッチメントのベルトを支柱などから取外します。

【製品の真横から見た図】

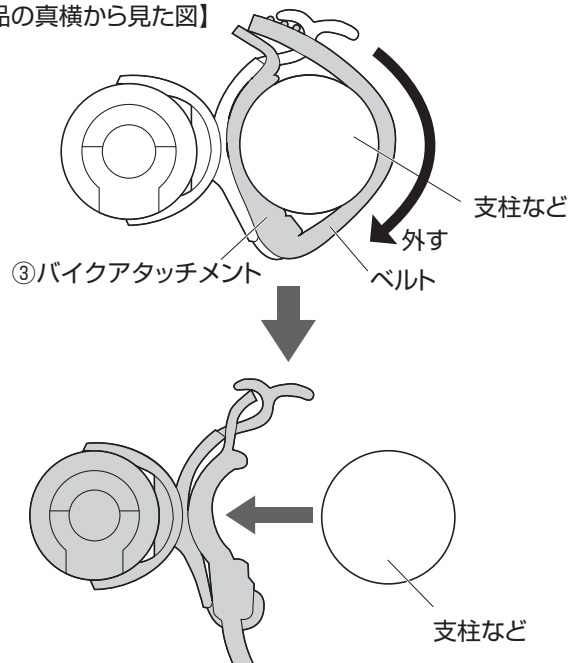

#### 2.バイクアタッチメントからLEDライト本体を取外します。

【製品の真横から見た図】



❗ LEDライトを回しながら  
取外します。



## 8.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 800-LED064	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381 CC/BA/MODaU