


●本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

パッケージ内容 ※ご使用前に必ずご確認ください

- 本体 ●取扱説明書/保証書(本書)

各部名称

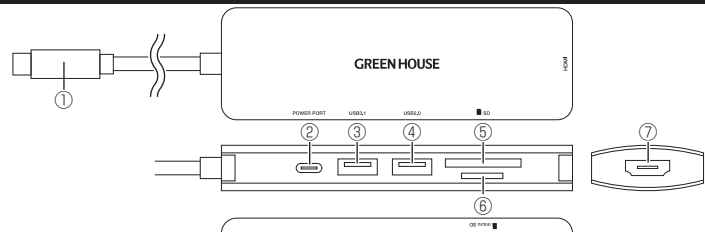

① USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ

パソコンのUSB3.1 Gen1 Type-Cポートに接続します。パソコンがUSB PD(Power Delivery)に対応している場合、本製品の②USB Type-CポートにPD対応のACアダプタを接続すればパソコンに電力を供給できます。

②USB Type-Cポート(電源ポート)

本製品の電源ポートです。USB PD対応のACアダプタを接続して、このポートからUSB PD対応パソコンに電力を供給します。

③USB 3.1 Gen1 Type-Aポート

USB Type-A機器を接続します。接続したデバイスとデータのやり取りおよび電力の供給が可能です。供給電力：最大900mA(②USB Type-CポートにUSB PD対応のACアダプタを接続した場合)

④USB 2.0 Type-Aポート

USB Type-A機器を接続します。接続したデバイスとデータのやり取りおよび電力の供給が可能です。供給電力：最大500mA(②USB Type-CポートにUSB PD対応のACアダプタを接続した場合)

⑤SDカードスロット

SDカード、SDHCカード、SDXCカードを挿入します。※microSDカードスロットとの同時使用はできません。

⑥microSDカードスロット

microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードを挿入します。※SDカードスロットとの同時使用はできません。

⑦HDMIポート

HDMIケーブルでHDMI対応ディスプレイと接続します。

パソコンに接続する

1. 本製品のUSB3.1 Gen1 Type-CコネクタをパソコンのUSB3.1 Gen1 Type-Cポートに接続します。

ドライバーのインストールは不要です。USB Type-Cコネクタに表裏はありません。

2. 必要に応じて外部機器を接続します。

外部機器の接続

USB機器の接続

本製品のUSBポートにUSBメモリーなどを接続します。SD/microSDカードスロットにメモリーカードを挿入する向きに注意して各カードスロットに挿入してください。※SDカードスロットとmicroSDカードスロットの同時使用はできません。

ディスプレイの接続

本製品のHDMIポートにHDMIケーブルを用いてディスプレイを接続します。DisplayPort Alternate Modelに対応しているパソコンではソフトウェアをインストールすることなく簡単にマルチディスプレイ環境を実現できます。※接続されたUSB Type-C機器がDisplayPort Alternate Modelに対応している必要があります。※本製品が映像出力に対応しているUSB Type-Cポートに接続していることを確認してください。


※ディスプレイの感度、ケーブルの品質によっては画質が劣化または表示できない可能性があります。

パソコンへ充電/給電する

パソコンを本製品経由で充電/給電する場合は、USB Type-Cポートにパソコン本体に付属のACアダプタのUSB Type-Cコネクタを接続します。パソコンがUSB Type-CポートからのUSB PD充電に対応している場合のみ使用できます。)

※USB機器を接続しているときはデータの読み書き中にACアダプタを抜き差ししないでください。

USB機器の接続が一時的に切れてファイルの破損、消失の原因となります。※本製品は最大PD60W入力に対応していますが、15Wはドッキングステーションへの給電に利用されるため、パソコンへの充電/給電は最大45Wの出力になります。

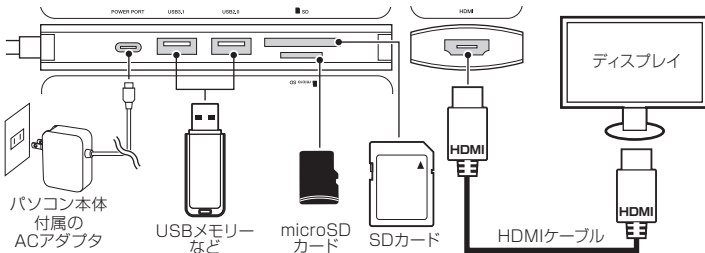

製品仕様

入力コネクタ	USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery	対応メディア	SD/SDHC/SDXC、 microSD/microSDHC/microSDXC
USBポート	USB3.1Gen1対応 USB Type-A(メス)、 USB2.0対応 USB Type-A(メス)	電源入力ポート	USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)
USB規格	USB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1	消費電力	最大15W
USBポート供給電流	USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA USB2.0ポート: 5V/最大500mA	ケーブル長	約150(mm)
映像出力ポート	HDMI Type-A 19pin メス	外形寸法	約117 × 37 × 15(mm) (ケーブル含まず)
対応解像度	最大3840 × 2160 (30Hz)	重量	約62g
カードリーダー	SDカードスロット、microSDカードスロット	RoHS	対応

対応OS

Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X (10.5以降)、
Chrome OS、iPad OS 13以降のiPad ※USB Type-Cを搭載したもの

安全に正しくお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みください。

パソコンの故障、トラブルやいかなるデータの消失、破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障、トラブルは保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。



警告

下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐにパソコンなどの電源を切り、パソコンなどから取り外してください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●落雷のおそれがある場合は触れないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●高温多湿や直射日光、マグネットの近くなど磁場が発生するところを避けてください。●分解や改造をしないでください。●小さなお子様が入って飲み込んでしまう危険があります。お子様の手の届かないところで使用、保管をしてください。万が一、飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。



注意

下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●定期的なホコリやゴミを取り除いてください。●お手入れの際はプラグを抜いてください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●ひどい汚れは、やわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。●お手入れの際、ペンジンやシンナーなど溶剤、強力な洗剤などは使用しないでください。●振動する場所、平らでない場所では使用しないでください。●目的外の使用はしないでください。

制限事項

●本製品の動作環境において、すべての機器について動作保証するものではありません。●変換コネクタや延長ケーブルをしようしてディスプレイを接続した場合、信号が減衰し、正常に動作しない場合があります。●本製品に多くの機器を接続した場合、パソコン側の仕様により電力供給不足になる場合があります。その際はUSB PD対応のACアダプタを本製品に接続してください。

廃棄について

●本製品を廃棄する時は、お住いの自治体の条例および法令に従ってください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

保証書

品名	ドッキングステーション	ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	販売店様へ お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願いいたします。
型番	GH-MHCGAシリーズ		
保証期間	ご購入より1年間		
お客様ご氏名			
お客様ご住所			

故障について

●故障やご使用上のご質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくか、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」や FAX でお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内の損失、関連装置の故障、損傷等に対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.保証書にご購入年月日、ご購入店による記入捺印がない場合。3.取扱説明書、パッケージ等の記載に従った使用でない場合。4.誤差、あるいは、再販された場合。5.落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障。6.火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障。損傷の場合。7.消耗、劣化の場合。8.記録媒体内データ損失の場合。9.本製品が組み込まれた関連装置等の互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定店へお送りください。出張修理は行っておりません。2.記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3.本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、錠剤等は取り外してからお送りください。4.輸送により製品が破損した場合、弊社はご購入年月日からの起算となります。5.弊社との判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1.修理用部品が調達できない場合。2.分解、改造が行われている場合。3.原型をとどめない損傷等、修理にも応じが困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失したようご注意ください。

●本製品は、日本国内専用にて製造および販売されています。
●本製品は、日本国外では使用できません。
●本製品は日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
● This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
● This product can not be used outside Japan.
● We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
● We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00～12:00/13:00～17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の製品名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。