


- この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくため、本取扱説明書をよくお読み下さい。
- 本製品は FM ラジオを搭載したカーステレオで、Dock コネクタを装備した iPod の音楽を充電しながらワイヤレスで楽しむことができる FM デジタルトランスミッターです。

## 各部の名称と役割

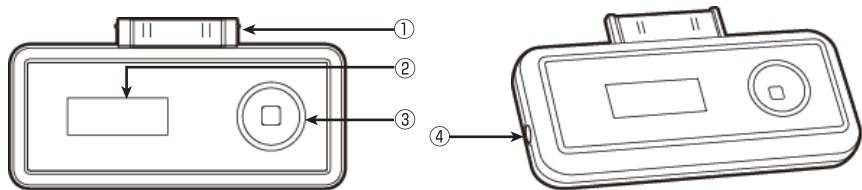

- ① iPod 接続コネクタ : iPod の 30 ピン Dock コネクタに接続します。
- ② 送信周波数表示ディスプレイ : 現在の送信周波数 (MHz) を表示します。
- ③ 送信周波数設定ボタン : トランスミッターの送信周波数を切替えます。  
ボタンを押すと送信周波数が 0.1MHz 上がります。  
長押しすると 1.0MHz ずつ上がります。
- ④ 充電アダプタ接続用コネクタ : 付属のカーシガレット充電アダプタを使用して iPod を充電します。

## 対応 iPod

本製品は下記の iPod に対応します。

- ・ iPod touch
- ・ iPod classic
- ・ 第 2、第 3 世代 iPod nano
- ・ 第 5 世代 iPod

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください。

- 本製品の操作は、必ず車両を安全な場所に停車してから行ってください。
- 付属のカーシガレット充電アダプタは、バッテリー電源電圧 12V 車専用設計です。それ以外の電圧でのご使用は絶対にできません。(製品破損並びに火災の原因となる場合があります)
- ご使用にならない際には必ず本製品をカーシガレットソケットから取り外してください。
- 本製品のカーシガレットプラグは一般的カーシガレットソケットに適合する形状となっておりますので、それ以外の形状のカーシガレットソケットには無理に装着したりしないようにしてください。
- iPod 等は走行中、運転の妨げや、振動や急減速等により飛び出さないよう、適切な方法で固定するなどの措置を行ってください。

## 使用方法

### 本体の使用方法

- ① iPod 本体の電源が切れていることを確認します。
- ② ご使用の iPod 製品の Dock コネクタに本製品のコネクタを接続します。
- ③ 送信周波数設定ボタンを押して送信周波数を選択します。  
(ご使用の地域で放送局等が使用していない周波数を選択してください)
- ④ ご使用のカーステレオ等で FM ラジオモードを選択し、本製品で選択した周波数と同じ周波数を選択してください。
- ⑤ iPod 製品の電源を投入して、曲を選択し再生してください。  
なお、音量の調整はカーステレオ等の側で調整してご使用ください。

※接続している状態で約5秒間操作が無いとバックライトが消えます。

※本製品は iPod からの音声入力が30秒以上無い場合は自動的に電源が切れます。

※電源が切れている状態で送信周波数設定ボタンを押すと電源が入ります。

※iPod 製品の電池残量が少ない場合は下記「付属カーシガレット充電アダプタの使い方」を参考にし、充電を行ってください。

※本製品は電波を利用して FM ラジオ等に送出している都合上、まれにノイズ等が発生しますが、故障ではありません。

※iPod 等の充電時にノイズが発生することがありますが、これは故障ではありません。

また、ノイズ等につきましてはご使用のカーステレオ等や車両の電源系統の回路にも影響を受けます。

詳しくは、車両やカーステレオの取扱説明書をご覧ください。

### 付属カーシガレット充電アダプタの使用方法

※付属の 12V 車専用のカーシガレット充電アダプタは、iPod の電力不足時に、車両のカーシガレットソケットより本製品側面に接続してご使用ください。

※iPod の充電が終わりましたら、本製品よりカーシガレット充電アダプタを外してください。

## 警告・注意

### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障する恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や異音がしたら、本製品及び iPod 等の電源スイッチをオフにし、接続を外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

### 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。

### 使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・温度や湿度が一般的な使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■本製品は日本国内専用設計となっております。

## 製品仕様

### 本体部仕様

製品型番	GH-FTC-IPODTK
対応機種	iPod touch/classic/nano(第2世代/第3世代)/第5世代 iPod
送信周波数	76.0-90.0MHz(0.1MHz ステップ)
重量	約 15g
外形寸法	W61.3xD32.5xH11.9(mm)
最大消費電流	30mA

### 12V 専用カーシガレット充電アダプタ部仕様

定格入力	DC12V (24V 車不可)
コード長	約 70cm
過負荷保護回路	過電流保護ヒューズ内蔵

※製品仕様、デザインは、品質向上の為予告無く変更する場合があります。

## 1年間保証書

品名	iPod 用 FM トランスミッター
型番	GH-FTC-IPODTK
保証期間	ご購入より 1 年間
お客様ご氏名	
お客様ご住所	
ご購入店、ご購入日 (販売店様捺印)	

※保証書とともに購入日が証明できるものを保管してください。保証や修理の際に必要となります。

※本保証書は取扱説明書に基づいた正常な使用状態により故障した場合に、保証期間内において本製品の無償修理をお約束するものであり、その故障に起因した如何なる損害も、当社はその責を負わない事をご了承頂いた上、ご使用願います。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580
	受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
e-mail	support@green-house.co.jp

※受付時間は予告なく変更する場合があります。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。