

簡易取扱説明書

GH-DVPJAシリーズ
Ver.1.0

電源をオンにする

取扱説明書 P.29

本体上面部の  電源 ボタンかリモコンの  電源 ボタンを押すと電源がオンになります。



電源をオンしてから **約10秒ほど**で投写が始まります。


電源を切るときは、もう一度  電源 ボタンか  電源 ボタンを押します。

- 電源をオンしてから映像が投写されるまで多少の時間がかかります。
- 本体内部の温度が異常に高いと保護のため電源が入りません。その場合、しばらく待ってから電源をオンにしてください。


動作モードを切り替える

取扱説明書 P.30

電源オン後、画面が投写されている状態で本体上面の  入力切替 ボタンかリモコンの  入力切替 ボタンを押すと、メニューが表示されます。



本体上面の  入力切替 ボタンかリモコンの  で項目を選択し、 /  決定 ボタンで確定してください。

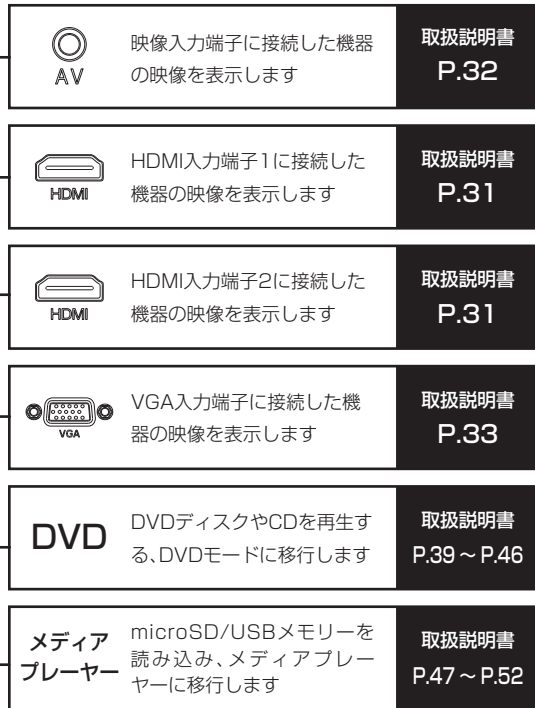

DVD 設定メニュー

DVDモードの設定を表示します。

 ボタンを押す

取扱説明書
P.55

プロジェクター設定メニュー

プロジェクターの設定を表示します。

設定
 ボタンを押す

取扱説明書
P.59

以下の手順にしたがって、設定メニューにBluetooth対応機器を登録してください。


1. ボタンを押して、プロジェクター設定メニューを表示します。
2. ボタンで「設定」を選択します。
3. ボタンで「Bluetooth」を選択し、 ボタンで「オン」にして ボタンを押します。
4. Bluetooth機器をペアリング可能な状態にします。
5. ボタンを押すと「スキャン」の表示が「検索しています…」に変わり、Bluetooth機器をサーチします。
6. サーチが完了したらサーチした機器が表示されます。
7. サーチした機器が1つだった場合、機器名の数字の前に「C」が表示され「接続済み」と表示されます。

サーチした機器が複数だった場合、 ボタンで接続したい機器を選び、 ボタンを押すと、機器名の数字の前に「C」が表示され「接続済み」と表示されます。

※一度ペアリング登録されたBluetooth機器は、機器名が表示されるので、接続したい機器を ボタンで選び ボタンを押して機器名の数字の前に「C」が表示されたら接続完了です。


●Bluetooth接続中はイヤホン端子から音が出されません。●同時接続可能な台数は1台です。●周囲の電波環境により機器が見つからなかったりペアリングに失敗することがあります。●屋外など2.4GHz帯の電波が多く使用されている場所ではBluetoothの接続が解除されたり音楽が途切れる場合がありますが故障ではありません。●設定でBluetoothを「オン」にしただけではBluetooth音声出力機器との自動接続は行いません。●航空機の中や医療機器、自動制御機器などの近くでは使用しないでください。誤動作などにより事故の原因となる場合があります。●本製品は国内専用です。海外での使用は電波法違反により罰せられる場合があります。●Bluetooth「オフ」を選択するとBluetoothオーディオ機器との接続が解除されます。また接続操作ができなくなります。再度Bluetooth機器を使用するにはBluetooth「オン」を選択してください。

設定 ボタンを押して、プロジェクター設定メニューを表示する

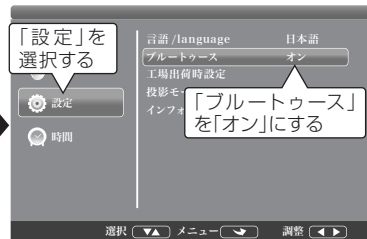

接続したいBluetooth機器をペアリング状態にする

※ペアリング状態にする操作は、機器によって異なります。各Bluetooth機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

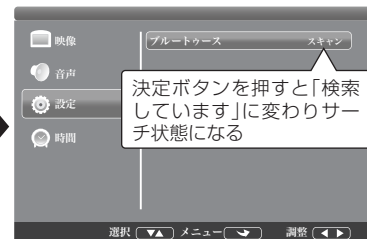

「接続済み」に表示が変わったらペアリング完了

機器名の前に「C」が付いている機器が現在接続している機器です

