

USB2.0 対応 44 in1 マルチスロット カードリーダー / ライタ

# GH-CRHC44 取扱説明書

Ver.1.0

## ■はじめに

この度は「USB2.0 対応 44 in1 マルチスロットカードリーダー / ライタ」をお買い上げいただきありがとうございました。  
本製品をご使用前にこの取扱説明書をご覧ください。

## ■パッケージ内容

ご使用前に必ずご確認ください。

- 本体 ●専用 USB ケーブル ●取扱説明書（本書） ●1 年間保証書

## ■対応 OS

- Windows Vista(32bit 版) ●XP(SP2/32bit 版) ●2000(SP4) ●Mac OS X 10.4 以降

## ■安全にお使い頂くために必ずお守りください



### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品の取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 火災や感電、故障の恐れがあるので、風呂場、水分や湿気が多い場所では本製品を使用しないでください。
- 煙の発生や異臭、音がしたら、パソコン及び周辺機器の電源スイッチをオフにし、パソコン本体から取り外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。



### 注意

下記の注意事項を守らないと、お客様の怪我、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品の取り付け、取り外しの作業を行う前には身近な金属製のものに手を触れて静電気を除去してください。静電気は本製品の破損の原因になります。
- 本製品を使用し、対応フラッシュメモリへのアクセスを行っている際は、パソコンや機器の電源をオフまたはリセットにしないでください。データを消失・破損する恐れがあります。データが消失・破損したことによる損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- マイクロドライブは高電力を必要とするため、万が一マイクロドライブがうまく機能しない場合は、PC からの電源供給が充分であるか確認してください。
- 付属の USB ケーブルにかわって、他の USB ケーブルを使わないでください。
- 電流が高い機器の近くに本製品を置かないでください。
- お客様ご自身の修理・分解はお控えください。保証の対象外となります。

## ■使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。


- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・強い磁界や静電気が発生するところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・振動が激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越える、または結露するところ

## ■ 本体各部の説明

本体各部の名称とメモ리카ードの挿入について説明します。

### 各部の名称

- USB コネクタ 専用 USB ケーブルを接続します。コネクタの上下向きに注意して接続してください。
- LED ランプ メモ리카ードを挿入すると LED (赤) が点灯します。データ転送中のステータス表示をします。

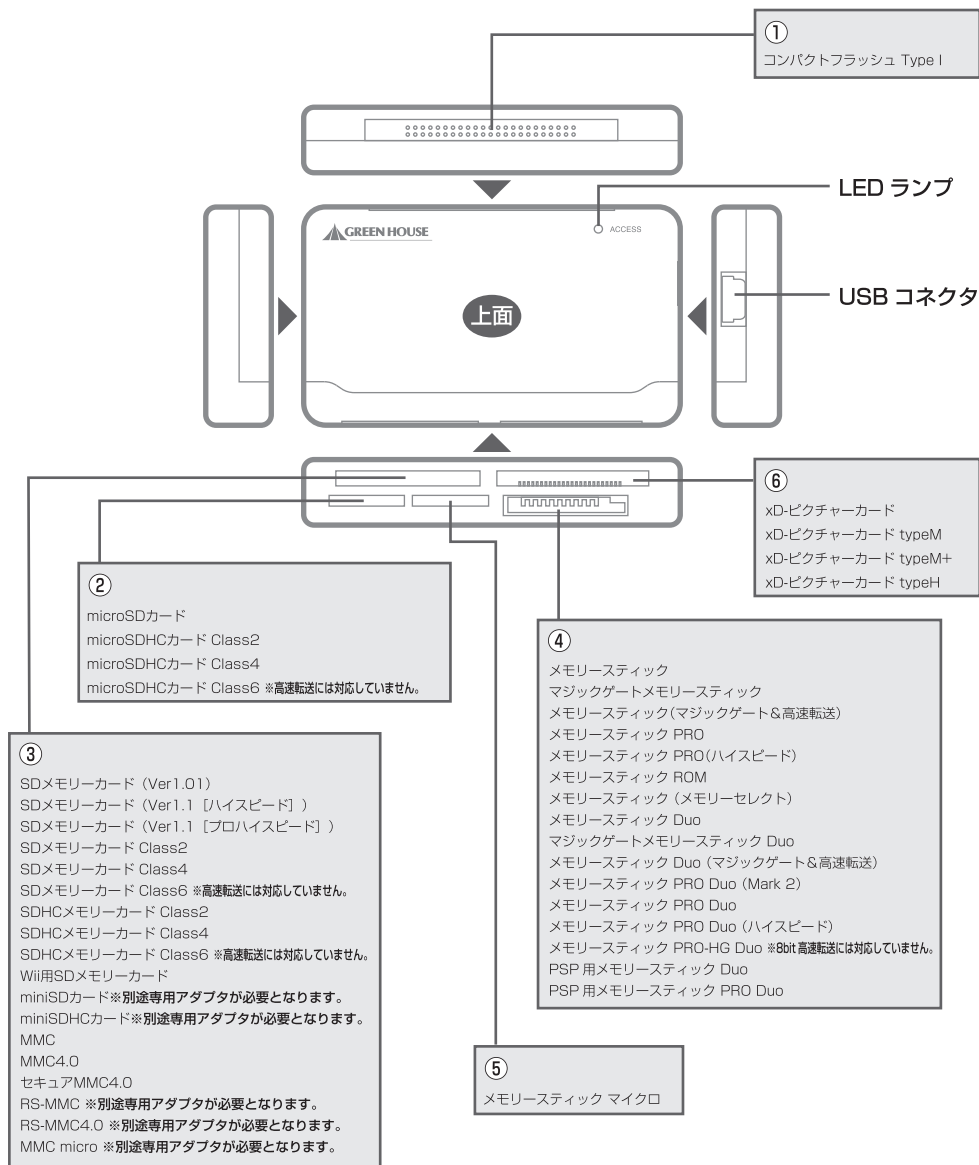

## メモリアードの挿入

下表に従い、メモリアードの端子の向きを確認して挿入してください。  
メモリアードは必ず本体と水平に挿入してください。

スロット	メモリアード	対応容量(最大)	挿入方法
①	コンパクトフラッシュ Type I	16GB	ラベルを 下面 にした状態で挿入してください
②	microSDカード	2GB	端子部分を 上面 にした状態で挿入してください
	microSDHCカード Class2	8GB	
	microSDHCカード Class4	8GB	
	microSDHCカード Class6※3	8GB	
③	SDメモリアード (Ver1.01)	1GB	端子部分を 下面 にした状態で挿入してください
	SDメモリアード (Ver1.1[ハイスピード])	2GB	
	SDメモリアード (Ver1.1[プロハイスピード])	2GB	
	SDメモリアード Class2	2GB	
	SDメモリアード Class4	2GB	
	SDメモリアード Class6※3	2GB	
	SDHCメモリアード Class2	16GB	
	SDHCメモリアード Class4	16GB	
	SDHCメモリアード Class6※3	16GB	
	Wii用SDメモリアード	512MB	
	miniSDカード※2	2GB	
	miniSDHCカード※2	4GB	
	MMC	2GB	
	MMC4.0	2GB	
	セキュアMMC4.0	64MB	
	RS-MMC※2	1GB	
	RS-MMC4.0※2	1GB	
MMC micro※2	512MB		
④	メモリースティック	128MB	端子部分を 上面 にした状態で挿入してください
	マジックゲートメモリースティック	128MB	
	メモリースティック (マジックゲート&高速転送)	128MB	
	メモリースティック PRO	4GB	
	メモリースティック PRO (ハイスピード)	2GB	
	メモリースティック ROM	128MB	
	メモリースティック (メモリーセレクト)	128MB×2	
	メモリースティック Duo	128MB	
	マジックゲートメモリースティック Duo	128MB	
	メモリースティック Duo (マジックゲート&高速転送)	128MB	
	メモリースティック PRO Duo (Mark 2)	16GB	
	メモリースティック PRO Duo	8GB	
	メモリースティック PRO Duo (ハイスピード)	2GB	
	メモリースティック PRO-HG Duo※1	4GB	
	PSP用メモリースティック Duo	32MB	
PSP用メモリースティックPRO Duo	1GB		
⑤	メモリースティック マイクロ (M2)	1GB	端子部分を 下面 にした状態で挿入してください
⑥	xD-ピクチャーカード	512MB	端子部分を 下面 にした状態で挿入してください
	xD-ピクチャーカード typeM	2GB	
	xD-ピクチャーカード typeM+	2GB	
	xD-ピクチャーカード typeH	2GB	

※1 8bit 高速転送には対応していません。

※2 別途専用アダプタが必要になります。

※3 高速転送には対応していません。

・最新の対応情報は弊社ホームページにてご確認ください。



**注意**

メモリアードは4枚同時使用ができますが、上表②と③、④と⑤の同時使用はできません。

## 製品仕様

製品名	GH-CRHC44
対応機種	USBインターフェース(2.0/1.1)標準搭載のPC/AT互換機 (DOS/V) 全機種 USBインターフェース(2.0/1.1)標準搭載のMacintoshシリーズ
対応OS	Windows Vista (32bit版) /XP (SP2/32bit版) /2000 (SP4) /Mac OS X 10.4以降
対応メモ리카ード	前項参照
USB規格	USB2.0/USB1.1
データ転送速度	最大480Mbps(USB2.0)、12Mbps(USB1.1)
ケーブル長	60cm
重量	24g
外形寸法	W69 × D40 × H12(mm)
電源電圧	5V (USBコネクタより給電)
消費電流	最大500mA
同梱品	本体、専用USBケーブル、取扱説明書(本書)、1年間保証書

※記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

### [ 制限事項 ]

- ・ 本製品は、対応OS以外での動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、他のUSB機器のドライバ共存並びに併用に関する動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、USBインターフェース増設ボード等のご使用による動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、マルチOS環境並びにエミュレーション環境による動作保証は致しかねます。
- ・ 本製品は、メモリスティックのマジックゲート機能についてはご利用いただけません。
- ・ 本製品は、SDメモリーカードの著作権保護機能についてはご利用いただけません。
- ・ 本製品は、USB1.1ポートに挿した場合はUSB1.1で動作致します。

	株式会社グリーンハウス テクニカルサポート
TEL	03-5421-0580 受付時間 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00(土、日、祝日を除く弊社営業日のみ)
FAX	03-5421-2266
Homepage	<a href="http://www.green-house.co.jp/support/index.html">http://www.green-house.co.jp/support/index.html</a>

※受付時間は予告なく変更する場合がございます。ご確認は当社ホームページにてお願い致します。

※サポートを受ける為にユーザー登録が必要になります。当社ホームページよりご登録お願い致します。

※ご使用上のご質問、お問い合わせは当社ホームページ内のお問い合わせフォームよりお願い致します。